



Přírubové zpětné klapky ZKPC

- Popis:** zpětné klapky s přírubovými spoji vyrobené z uhlíkové oceli určené k zamezení zpětného toku pracovního média
- Aplikace:** určené pro neagresivní kapaliny, vodu, páru, olej, naftu; klapky mohou být instalovány jak do horizontální tak vertikální polohy; pokud je klapka instalována do svislého potrubí, musí být instalována diskem nahoru
- Certifikace:** ISO 9001:2001
- Standarty:** **konstrukce** - DIN 3840
příruby - EN 1092 - 1
stavební délky - DIN 3202 - F1, F6
tlakové zkoušky - DIN 3230
CE značení - dle PED 93/23, kategorie 3



Pracovní teplota: -20 / +425 °C


Pracovní tlak: 16 bar

Orientační provozní teplota a tlak:

20 °C	100 °C	200 °C	300 °C	400 °C
16 bar	14,9 bar	12,4 bar	10,3 bar	9,2 bar

Materiály:

1. tělo	ASTM A216 WCB + 13Cr
2. disk	ASTM A216 WCB + 13Cr
3. matice disku	uhlíková ocel
4. závěs disku	ASTM A216 WCB
5. čep závěsu	ASTM A182 F6a
6. šroub víka	ASTM A193 B7
7. matice víka	ASTM A194 2H
8. těsnění	uhlík + SS304
9. víko klapky	ASTM A216 WCB
10. závěsné oko	uhlíková ocel

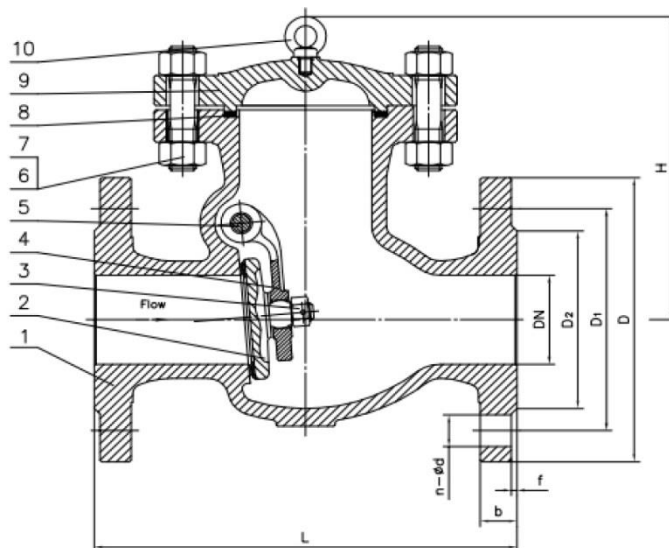

Technická data:

Obj. č.	DN (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	b (mm)	f (mm)	n - Ød (mm)	H (mm)	Hmotnost (kg)
ZKPC-040	40	200	110	88	18	2	4 - 18	140	14
ZKPC-050	50	230	125	102	18	2	4 - 18	150	16
ZKPC-065	65	290	145	122	18	2	8 - 18	168	23
ZKPC-080	80	310	160	138	20	2	8 - 18	180	31
ZKPC-100	100	350	180	158	20	2	8 - 18	210	40
ZKPC-125	125	400	210	188	22	2	8 - 18	230	53
ZKPC-150	150	480	240	212	22	2	8 - 22	275	80
ZKPC-200	200	600	295	268	24	2	12 - 22	340	116
ZKPC-250	250	730	355	320	26	2	12 - 26	355	216
ZKPC-300	300	850	410	378	28	2	12 - 26	410	316
ZKPC-350	350	980	470	438	30	2	16 - 26	475	440
ZKPC-400	400	1 100	525	490	32	2	16 - 30	552	513