



## Přírubové zpětné klapky ZKPC4

- Popis:** zpětné klapky s přírubovými spoji vyrobené z uhlíkové oceli určené k zamezení zpětného toku pracovního média
- Aplikace:** určené pro neagresivní kapaliny, vodu, páru, olej, naftu; klapky mohou být instalovány jak do horizontální tak vertikální polohy; pokud je klapka instalována do svislého potrubí, musí být instalována diskem nahoru
- Certifikace:** ISO 9001:2001
- Standarty:** **konstrukce** - DIN 3840  
**příruby** - EN 1092 - 1  
**stavební délky** - DIN 3202 - F1, F6  
**tlakové zkoušky** - DIN 3230  
**CE značení** - dle PED 93/23, kategorie 3



**Pracovní teplota:** -20 / +425 °C



**Pracovní tlak:** 40 bar

**Orientační provozní teplota a tlak:**

20 °C	100 °C	200 °C	300 °C	400 °C
40 bar	37,3 bar	30,2 bar	25,8 bar	23,1 bar

**Materiály:**

1. tělo	DIN17245 GS-C25+13Cr
2. disk	DIN17245 GS-C25+13Cr
3. matice disku	uhlíková ocel
4. páka disku	DIN17245 GS-C25
5. čep disku	ASTM A278 410
6. šroub víka	ASTM A193 B7
7. matice víka	ASTM A194 2H
8. těsnění	uhlík + SS304
9. víko klapky	DIN 17245 GS-C25
10. závěsné oko	uhlíková ocel
11. kolík disku	ASTM A194 2H

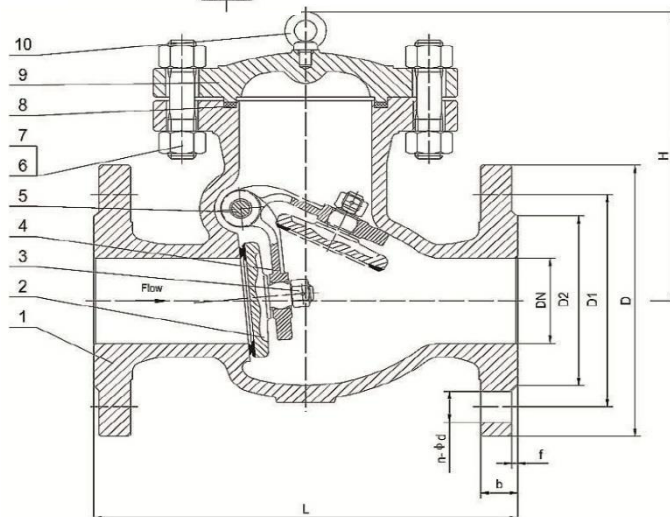

**Technická data:**

Obj. č.	DN (mm)	L (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	b (mm)	f (mm)	n - Ød (mm)
ZKPC4-040	40	200	150	110	88	18	2	4 - 18
ZKPC4-050	50	230	165	152	102	20	2	4 - 18
ZKPC4-065	65	290	185	145	122	22	2	8 - 18
ZKPC4-080	80	310	200	180	138	24	2	8 - 18
ZKPC4-100	100	350	235	190	162	24	2	8 - 22
ZKPC4-125	125	400	270	220	188	26	2	8 - 26
ZKPC4-150	150	480	300	250	218	28	2	8 - 26
ZKPC4-200	200	600	375	320	285	34	2	12 - 30
ZKPC4-250	250	730	450	385	345	38	2	12 - 33
ZKPC4-300	300	850	515	450	410	42	2	16 - 33