



# TECHNICKÝ LIST

EDICE 2016-01


## Hadice pro vzduch Air Profi 10H

**Aplikace:** doprava stlačeného vzduchu a vody v průmyslu a stavebnictví; vhodné pro náročné aplikace s nároky na vyšší mechanické namáhání a teplotní odolnost

**Materiál:** vnitřní duše - pryž SBR/NBR, hladká, černá, odolná rozptýleným olejům  
vnější plášť - pryž SBR, černá barva, odolný otěru a ozónu  
výztuha - vysoce pevnostní textilní opleť

**Médium:** vzduch, voda

**Pracovní teplota:** -30 °C / +70 °C

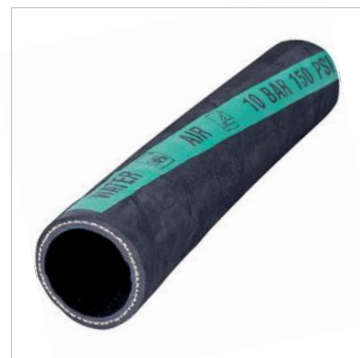

### Technická data:

Obj. č.	Vnitřní průměr (mm)	Vnější průměr (mm)	Pracovní tlak (bar)	Poruchový tlak (bar)	Hmotnost (kg/m)	Balení (m)
AP10H-32	32	42	10	30	0,79	60
AP10H-40	40	50	10	30	0,91	60
AP10H-50	51	61	10	30	1,14	60
AP10H-63	63	79	10	30	2,30	60
AP10H-76	76	91	10	30	2,65	60
AP10H-80	80	96	10	30	2,90	60
AP10H-100	100	120	10	30	4,65	60