




CS PM 210

Měřič proudu / činného výkonu pro panelovou montáž

Měření elektrického proudu, napětí a výpočty:

Činný výkon	[kW]
Zdánlivý výkon	[kVA]
Jalový výkon	[kVar]
Činná energie	[kWh]
cos φ	

Všechna naměřená data jsou digitálně (Modbus) přenesena do jednotky **DS 500 mobile** / **DS 400 mobile**, kde jsou zaznamenána do paměti

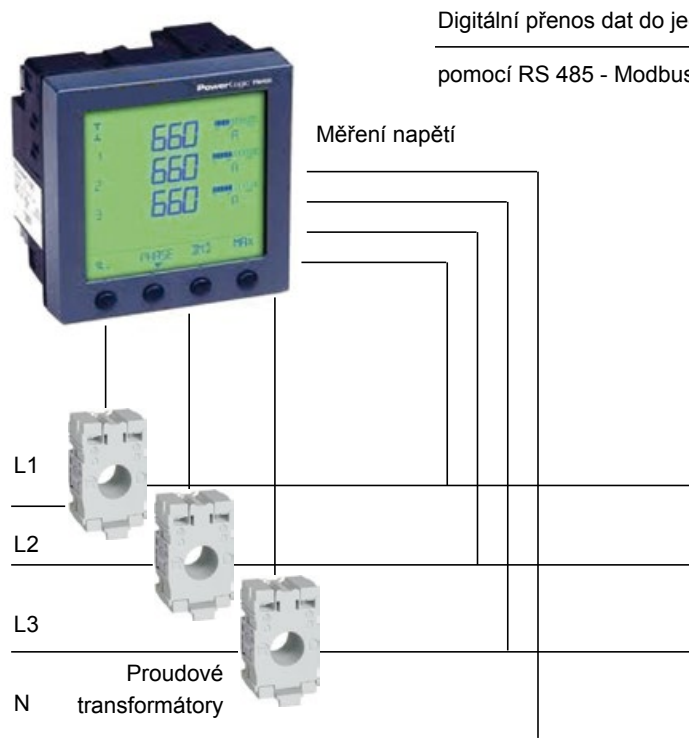

Technická data:

Parametry:	Napětí (V) Proud (A) cos φ Činný výkon (kW) Zdánlivý výkon (kVA) Jalový výkon (kVar) Činná energie (kWh) Dodávaná frekvence (Hz) všechny parametry jsou digitálně převedeny do jednotky DS 500 mobile / DS 400 mobile
Přesnost měření proudu:	+/- 0,5% z 1 až 6 A
Přesnost napětí:	+/- 0,5% z 50 až 277 V
Přesnost činné energie:	IEC 62053-21 třída 1
Rozhraní:	RS 485 (protokol Modbus)
Měřicí rozsah:	měření napětí max. 480 V
Rozměry:	96 x 96 x 69 mm (š x v x h)
Provozní teplota:	-5 ... +55 °C

Popis	Obj. č.
Měřič proudu / činného výkonu CS PM 210 pro panelovou montáž a připojení proudových transformátorů od 100 A do 2000 A	CS-05545353
Proudový transformátor 100/5 A pro připojení k měřiči proudu/činného výkonu pro panelovou montáž (pro kabely s průměrem do 21 mm)	CS-05545344
Proudový transformátor 200/5 A pro připojení k měřiči proudu/činného výkonu pro panelovou montáž (pro kabely s průměrem do 21 mm)	CS-05545345
Proudový transformátor 300/5 A pro připojení k měřiči proudu/činného výkonu pro panelovou montáž (pro kabely s průměrem do 22 mm)	CS-05545346
Proudový transformátor 500/5 A pro připojení k měřiči proudu/činného výkonu pro panelovou montáž (pro kabely s průměrem do 22 mm)	CS-05545347
Proudový transformátor 600/5 A pro připojení k měřiči proudu/činného výkonu pro panelovou montáž (pro kabely s průměrem do 22 mm)	CS-05545348
Proudový transformátor 1000/5 A pro připojení k měřiči proudu/činného výkonu pro panelovou montáž (pro proudové tyče do 65 x 32 mm)	CS-05545349
Proudový transformátor 2000/5 A pro připojení k měřiči proudu/činného výkonu pro panelovou montáž (pro proudové tyče do 127 x 38 mm)	CS-05545350
Spojovací kabel pro připojení tlakových, teplotních nebo externích senzorů k mobilním jednotkám, ODU / volné konce, délka 5 m	CS-05530501
Spojovací kabel pro připojení tlakových, teplotních nebo externích senzorů k mobilním jednotkám, ODU / volné konce, délka 10 m	CS-05530502