




## Rychlospojky ESI07, DN7,4

v bezpečnostním tlačítkovém provedení

- série vysoce kvalitních rychlospojek pro náročné průmyslové aplikace
- splňuje bezpečnostní požadavky dle ISO 4414, směrnice PED, RoHS a ATEX 2
- bezpečnostní provedení - po stisknutí tlačítka dojde k odvětrání a teprve následně je možné vyjmout vsuvku
- extrémně snadná manipulace při rozpojování, zamezení poškrábání povrchu tělem spojky
- speciální konstrukce ventilu pro zajištění velmi vysokého průtoku a minimálního tlakového spádu
- 3 roky záruka proti únikům stlačeného vzduchu
- použité materiály:
  - tělo z polyesterového kompozitu a černého anodizovaného hliníku
  - ostatní části a vsuvky z oceli
  - těsnění NBR

• určeno především pro průmyslové nasazení s eliminací úniků vzduchu a pro zajištění bezpečnosti práce

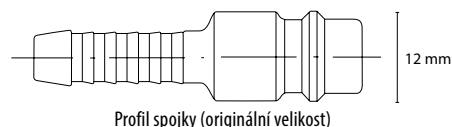

Pracovní tlak	Teplota	Závit	DN	Max. průtok	Jednoruční	Uzavření	Médium	Oblast	
PN 12 bar	-15/+70 °C	ISO 228	7,4	1 820l/min	ano	jednostranné	vzduch	Evropa	10

### Rychlospojky s vnějším závitem

Obj. č.	Závit	⊘ SW	l	d
<b>ESI07-14A</b>	G 1/4"	23	81,3	32,3
<b>ESI07-38A</b>	G 3/8"	23	82,3	32,3
<b>ESI07-12A</b>	G 1/2"	26	84,3	32,3

### Rychlospojky s vnitřním závitem

Obj. č.	Závit	⊘ SW	l	d
<b>ESI07-14I</b>	G 1/4"	23	73,3	32,3
<b>ESI07-38I</b>	G 3/8"	23	73,3	32,3
<b>ESI07-12I</b>	G 1/2"	26	80,3	32,3

### Rychlospojky s trnem na hadici

Obj. č.	Závit	⊘ SW	l	d
<b>ESI07-6T</b>	6 mm	23	87,3	32,3
<b>ESI07-8T</b>	8 mm	23	87,3	32,3
<b>ESI07-9T</b>	9 mm	23	87,3	32,3
<b>ESI07-10T</b>	10 mm	23	87,3	32,3
<b>ESI07-13T</b>	13 mm	23	92,3	32,3

### Rychlospojky s vnitřním závitem, pro montáž do panelu

Obj. č.	Závit	⊘ SW	l	d	Panel (mm)
<b>ESI07-12ISV</b>	G 1/2"	29	87,8	32,3	11

### Rychlospojky s vnitřním závitem, úhlové, otočné ve 2 osách

Obj. č.	Závit	l	d	Otočení
<b>ESI07-38IDRW</b>	G 3/8"	176	32,3	360° ve 2 osách

Obj. č.	Závit	l	d	Otočení
<b>ESI07-12ADRW</b>	G 1/2"	121	28	360° v jedné ose