


LUDECKE

Rychlospojky ESHG, DN 13

rozměr vsuvky 19 mm, materiál mosaz 2.0401


- volitelně s plným průtokem, jednostranně nebo oboustranně uzavřené
- rychlospojky se standardním trnem nebo s trnem pro nástrčné hadice
- použité materiály: - přípojovací části, zajišťovací prstýnek, ventilové tělo, ventil, vsuvky – mosaz MS 58 / materiál 2.0401
- pružiny, rozpěrný kroužek, koule – nerezová ocel
- těsnění – poteflonované FKM

• pro plastikařské stroje s vedením horké a studené vody, temperovacích olejů

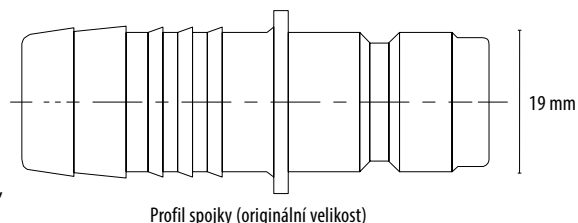


Profil spojky (originální velikost)

Max. prac. tlak	Teplota	Médium	DN	Závit	Jednoruční	Uzavření	
PN 15 bar	-20 °C / +200 °C	vzduch/voda/olej/vakuum	13	ISO 228/DIN 13	ano	volitelné	1/5




Rychlospojky s přímým trnem pro standardní hadice, bez/s ventilem

Bez ventilu	S ventilem	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESHG13TL	ESHG13TLAB	13 mm	83	31	25	19	9	200
ESHG19TL	ESHG19TLAB	19 mm	92	31	34	19	13	222




Rychlospojky s přímým trnem pro nástrčné hadice, bez/s ventilem

Bez ventilu	S ventilem	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESHG16T	ESHG16TAB	16 mm	96	31	38	19	13	222
ESHG19T	ESHG19TAB	19 mm	96	31	38	19	13	240

Bezpečnostní upozornění: nástrčné hadice použijte výhradně na rychlospojky s patřičným trnem!



Rychlospojky s přímým trnem – zkrácené provedení bez jednoruční funkce a bez ventilu

Bez ventilu	Trn na hadici	Pro hadici	l	d	Délka trnu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESHG16TK	16 mm	nástrčná	75	31	38	19	13	163
ESHG19TK	19 mm	nástrčná	75	31	38	19	13	180
ESHG19TLK	19 mm	standardní	71	31	34	19	13	170

Bezpečnostní upozornění: nástrčné hadice použijte výhradně na rychlospojky s patřičným trnem!



Rychlospojky s úhlovým trnem 45° pro standardní hadice, bez/s ventilem

Bez ventilu	S ventilem	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESHG19TL-45	ESHG19TL-45AB	19 mm	78	31	36	19	13	305

Bezpečnostní upozornění: nástrčné hadice použijte výhradně na rychlospojky s patřičným trnem!



Rychlospojky s úhlovým trnem 45° pro nástrčné hadice, bez/s ventilem

Bez ventilu	S ventilem	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESHG16T-45	ESHG16T-45AB	16 mm	82	31	38	19	13	320



Rychlospojky s úhlovým trnem 90° pro standardní hadice, bez/s ventilem

Bez ventilu	S ventilem	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESHG19TL-90	ESHG19TL-90AB	19 mm	78	31	34	19	13	310

Bezpečnostní upozornění: nástrčné hadice použijte výhradně na rychlospojky s patřičným trnem!


Rychlospojky s úhlovým trnem 90° pro nástrčné hadice, bez/s ventilem

Bez ventilu	S ventilem	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESHG16T-90	ESHG16T-90AB	16 mm	82	31	38	19	13	320



Kroužek pro jednoduché a zřetelné označení média, pro spojky na nástrčné hadice

Obj. č.	Pro hadici	Barva	d		Hmotnost (g)
AR-BL16	16 mm	modrá	25	50	10
AR-R016	16 mm	červená	25	50	10
AR-GE16	16 mm	žlutá	25	50	10

Kroužek nasuňte na rychlospojku či vsuvku před montáží hadice!