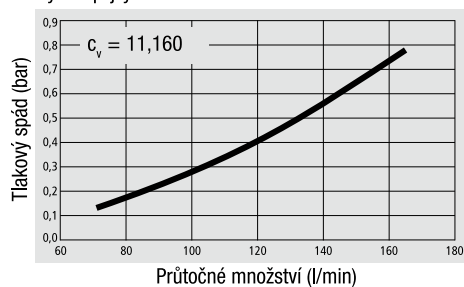
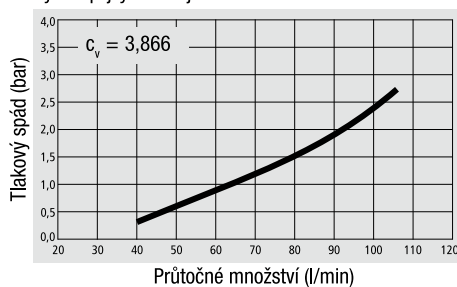
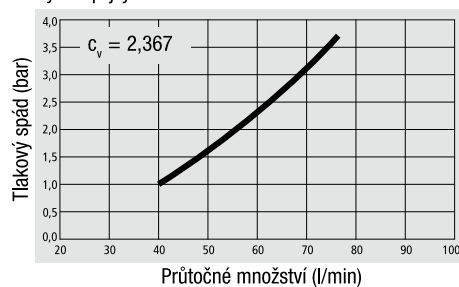




Průtokový diagram pro vodu
 Rychlospojky DN 13 bez ventilu

 Průtokový diagram pro vodu
 Rychlospojky DN 13 jednostranně uzavřené

 Průtokový diagram pro vodu
 Rychlospojky DN 13 oboustranně uzavřené

Rychlospojky s přímým vnějším závitem bez/s ventilem (vnitřní kužel DIN 3863)


Bez ventilu	S ventilem	Závit	SW	l	d	Dél. závitu	d1	Světlost	Hmot. (g)
ESHG12A	ESHG12AAB	G 1/2"	30	74	31	12	19	13	228
ESHG2415A	ESHG2415AAB	M24 × 1,5	30	78	31	16	19	13	250
ESHG34A	ESHG34AAB	G 3/4"	30	78	31	16	19	13	250


Rychlospojky s úhlovým vnějším závitem 45° (vnitřní kužel DIN 3863)


Bez ventilu	S ventilem	Závit	l	d	Dél. závitu	d1	Světlost	Hmot. (g)
ESHG2415A-45	ESHG2415A-45AB	M24 × 1,5	80	31	18	19	13	328


Rychlospojky s úhlovým vnějším závitem 90° (vnitřní kužel DIN 3863)


Bez ventilu	S ventilem	Závit	l	d	Dél. závitu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESHG2415A-90	ESHG2415A-90AB	M24 × 1,5	80	31	18	19	13	338


Rychlospojky s přímým vnitřním závitem bez/s ventilem

Bez ventilu	S ventilem	Závit	SW	l	d	Dél. závitu	d1	Světlost	Hmot. (g)
ESHG34I	ESHG34IAB	G 3/4"	33	78	31	16	19	13	270


Rychlospojky pro odbočovací můstky 90°, bez/s ventilem

Bez ventilu	S ventilem	Trubka	l	d	d1	Otvor	Hmotnost (g)
ESHG14-U	ESHG14-UAB	14/12	80	31	19	12	350


Trubky pro odbočovací rychlospojky (temperovací trubky) z tvrzené mosazi

Obj. č.	Trubka	l	d1	Světlost	Hmotnost (g)
TR500-14	14/12 mm	500	14	12	170


související zboží:

 Nástrčné hadice
 str. 483

 Víceúčelové hadice
 str. 482

 Kovové hadice
 str. 489

 Hadicové spony
 str. 535
