



Průtokový diagram pro vodu  
Rychlospojky DN 6 bez ventilu

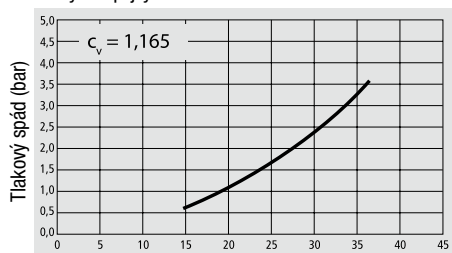


Průtočné množství (l/min)

Průtokový diagram pro vodu  
Rychlospojky DN 6 jednostranně uzavřené

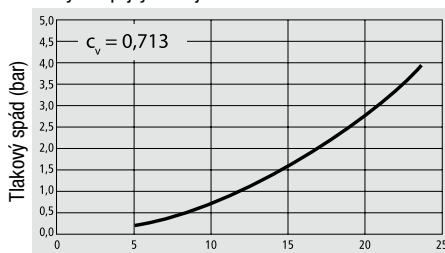

Průtočné množství (l/min)

Průtokový diagram pro vodu  
Rychlospojky DN 6 oboustranně uzavřené

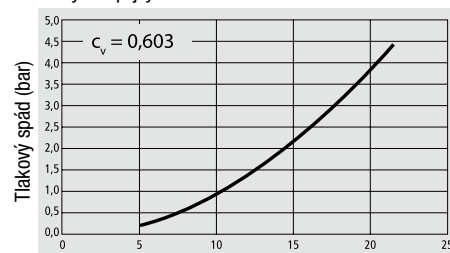

Průtočné množství (l/min)

2

**Rychlospojky s vnitřním závitem, bez/s ventilem**

Bez ventilu	S ventilem	Závít	SW	l	d	Délka závitu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESDMF14I	ESDMF14IAB	G 1/4"	17	40	17	9	9,4	6	50
ESDMF38I	ESDMF38IAB	G 3/8"	21	40	17	9	9,4	6	54
ESDMF101I	ESDMF101IAB	M10 × 1	17	40	17	9	9,4	6	50
ESDMF1415I	ESDMF1415IAB	M14 × 1,5	17	40	17	9	9,4	6	50




**Rychlospojky pro přechod systémů**

Bez ventilu	S ventilem	Systém spojky	l	d	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESDMFK-ESDS	ESDMFK-ESDS-AB	DN 6-DN 9	50,5	17	9,4	6	75
ESDMFK-ESDS-45	ESDMFK-ESDS-45AB	DN 6-DN 9	45	17	9,4	6	80
ESDMFK-ESDS-90	ESDMFK-ESDS-90AB	DN 6-DN 9	45	17	9,4	6	80
ESDMFK-ESHMS	ESDMFK-ESHMS-AB	DN 6-DN 6	50	17	9,4	6	70
ESDMFK-ESHS	ESDMFK-ESHS-AB	DN 6-DN 9	50	17	9,4	6	75



**Rychlospojky pro odbočovací můstky 90°, bez/s ventilem**

Bez ventilu	S ventilem	Trubka	l	d	d1	Otvor	Hmotnost (g)
ESDMF8-U	ESDMF8-UAB	8/6 mm	42	17	9,4	6	63




**Zaslepovací rychlospojky**

Obj. č.	Připojení	l	d	d1	Hmotnost (g)
ESDMF-B	uzavřené	30	17	9,4	37




**Technické řešení**

Rychlospojky z řad ESDM a ESDMF jsou vybaveny rozdílným systémem těsnění. Mají však stejnou světlost a jsou plně kompatibilní se systémem DME 1/4". Vsuvky jsou stejné pro obě řady rychlospojek.

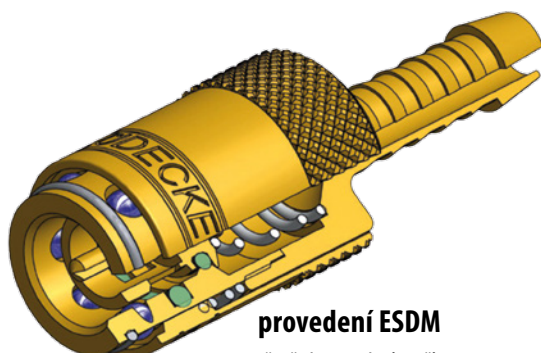

**provedení ESDM**

těsnění pomocí o-kroužku  
jednoruční provoz

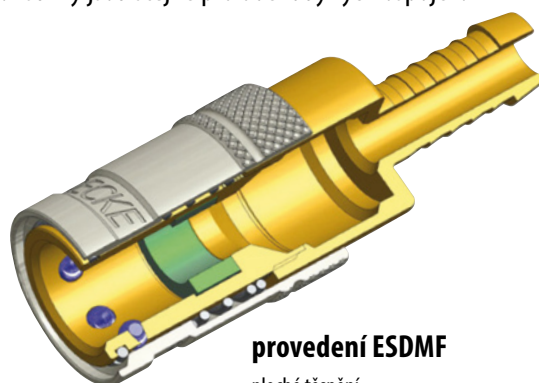

**provedení ESDMF**

ploché těsnění  
dvouruční provoz