


Spojky pro betonové směsi MST


z temperované litiny/oceli

- spojky a vsuvky vyrobeny z temperované litiny/oceli, pozinkované a žlutě chromátované
- drážkovaná kontura trnu pro lepší uchycení hadice (na poptávku možnost dodání zvláštních trnů dle dodaných výkresů či vzorků)
- celá řada spojek je certifikována TÜV
- upozornění: spojovat lze pouze spojky se stejnými velikostmi spojek!
- určeno pro zařízení na výrobu a transport betonových, omítek a maltových směsí

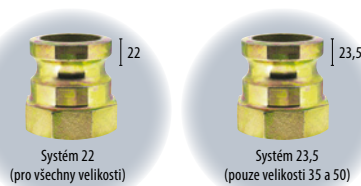


Max. prac. tlak	Materiál	Médium	Těsnění	Závity	TÜV-zkouška	
PN 50 bar	litina/ocel	malty/omítky	perbunan	trubkové	všechny typy	1

Spojky s trnem na hadici (plný průtok)							
Systém 22	Systém 23,5	Trn na hadici	Velikost	Rozměr	b	h	Hmotnost (g)
MST25**	-	25 mm	25	35,5	55	120	477
MST-X25	-	25 mm	X25	42	74	138	778
MST35	MST35-N	35 mm	35	51	77	132	795
MST38/35	MST38/35-N	38 mm	35	51	77	146	903
MST42	-	42 mm	42	54	84	144	960
MST50	MST50-N	50 mm	50	64	94	140	1 195
MST65*	-	65 mm	65	74	105	185	2 172




Spojky s trnem na hadici (redukovaný průtok)							
Systém 22	Systém 23,5	Trn na hadici	Velikost	Rozměr	b	h	Hmotnost (g)
MST25/19R**	-	19 mm	25	35,5	55	122	512
MST-X25/19R	-	19 mm	X25	42	74	125	760
MST35/25R	MST35/25 R-N	25 mm	35	51	77	138	783
MST50/35R	MST50/35 R-N	35 mm	50	64	94	160	1 495
MST50/42R	MST50/42 R-N	42 mm	50	64	94	160	1 510



Spojky s otočným trnem na hadici (plný průtok)							
Systém 22	Systém 23,5	Trn na hadici	Velikost	Rozměr	b	h	Hmotnost (g)
MST35-DR	MST35-N-DR	35 mm	35	51	77	152	970



Spojky s vnitřním závitem							
Systém 22	Systém 23,5	Závit	Velikost	Rozměr	b	h	Hmotnost (g)
MIG10/25**	-	G 1"	25	35,5	55	70	652
MIG10-X25	-	G 1"	X25	42	74	73,5	652
MIG10/35	MIG10/35-N	G 1"	35	51	77	74	770
MIG54/35	MIG54/35-N	G 1 1/4"	35	51	77	74	648
MIG15/35	MIG15/35-N	G 1 1/2"	35	51	77	74	766
MIG15/42	-	G 1 1/2"	42	54	84	66	730
MIG20/50	MIG20/50-N	G 2"	50	64	94	79	990
MIG25/65*	-	G 2 1/2"	65	74	105	81	1 027



Spojky s otočným vnitřním závitem							
Systém 22	Systém 23,5	Závit	Velikost	Rozměr	b	h	Hmotnost (g)
MIG54/35-DR	MIG54/35-N-DR	G 1 1/4"	35	51	77	125	1 170
MIG20/50-DR	MIG20/50-N-DR	G 2"	50	64	94	135	1 550



* max. pracovní tlak pro velikost 65 je PN 25 bar

** velikost 25 se dodává s jednou páčkou