


LUDECKE Spojky pro betonové směsi MST

z temperované litiny/oceli




- spojky a vsuvky vyrobeny z temperované litiny/oceli, pozinkované a žlutě chromátované
- drážkovaná kontura trnu pro lepší uchycení hadice (na poptávku možnost dodání zvláštních trnů dle dodaných výkresů či vzorků)
- celá řada spojek je certifikována TÜV
- upozornění: spojovat lze pouze spojky se stejnými velikostmi spojek!
- určeno pro zařízení na výrobu a transport betonových, omítacích a maltových směsí

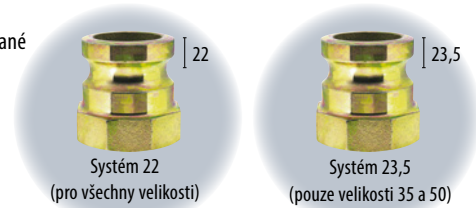

Max. prac. tlak	Materiál	Médium	Těsnění	Závity	TUV-zkouška	
PN 50 bar	litina/ocel	malty/omítky	perbunan	trubkové	všechny typy	1


Spojky s vnějším závitem

Systém 22	Systém 23,5	Závít	Velikost	Rozměr	b	h	Hmotnost (g)
MAG10/25**	-	G 1"	25	35,5	55	91	485
MAG10-X25	-	G 1"	X25	42	74	90	735
MAG54/35	MAG54/35-N	G 1 1/4"	35	51	77	93	793
MAG15/42	-	G 1 1/2"	42	54	84	98	815
MAG20/50	MAG20/50-N	G 2"	50	64	94	113	1 420
MAG25/50	MAG25/50-N	G 2 1/2"	50	64	94	119	1 620



Redukované spojky – spojka/vsuvka

Systém 22	Systém 23,5	Velikost spojky	Rozměr 1	Vel. vsuvky	Rozměr 2	b	h	Hmotnost (g)
MSA-X25/25	-	X25	42	25	35,5	74	132	993
MSA35/X25	MSA35-N/X25	35	51	X25	42	77	133	1 154
MSA42/35	MSA42/35-N	42	54	35	51	84	135	1 270
MSA50/35	MSA50-N/35-N	50	64	35	51	94	133	1 580
MSA50/42	MSA50-N/42	50	64	42	54	94	133	1 585



Vsuvky s trnem na hadici (plný průtok)

Systém 22	Systém 23,5	Trn na hadici	Velikost	Rozměr	h	Hmotnost (g)
VST25	-	25 mm	25	35	110	270
VST-X25	-	25 mm	X25	41	120	385
VST35	VST35-N	35 mm	35	49,5	120	515
VST38/35	VST38/35-N	38 mm	35	49,5	120	470
VST42	-	42 mm	42	53	120	450
VST50	VST50-N	50 mm	50	63	140	925
VST65*	-	65 mm	65	73	156	1 352



Vsuvky s trnem na hadici (redukovaný průtok)

Systém 22	Systém 23,5	Trn na hadici	Velikost	Rozměr	h	Hmotnost (g)
VST-X25/19R	-	19 mm	X25	41	100	325
VST35/25R	VST35/25 R-N	25 mm	35	49,5	115	545
VST50/35R	VST50/35 R-N	35 mm	50	63	121	830
VST50/42R	VST50/42 R-N	42 mm	50	63	121	757



Vsuvky s otočným trnem na hadici (plný průtok)

Systém 22	Systém 23,5	Trn na hadici	Velikost	Rozměr	h	Hmotnost (g)
VST-X25-DR	-	25 mm	X25	41	125	420
VST35-DR	VST35-N-DR	35 mm	35	49,5	146	740
VST50-DR	VST50-N-DR	50 mm	50	63	170	1 230



* max. pracovní tlak pro velikost 65 je PN 25 bar

** velikost 25 se dodává s jednou páčkou