



Koncovky Global Spiral

s přírubami SAE, typ 61, lehká řada




Úhlové koncovky 90° s přírubou SAE, typ 61, krátké provedení, s o-kroužkem							
Obj. č.	Hadice D DN	Rozměr příruby	A (mm)	B (mm)	E (mm)	K (mm)	Sada příruby
GSL-FL90S-1020	20 mm	1"	128,0	77,0	61,0	44,5	PAFL-10
GSL-FL90S-1025	25 mm	1"	135,0	78,6	61,0	44,5	PAFL-10
GSL-FL90S-5425	25 mm	1 1/4"	134,0	76,8	68,0	50,8	PAFL-54
GSL-FL90S-1525	25 mm	1 1/2"	134,0	77,2	81,0	60,3	PAFL-15
GSL-FL90S-5432	32 mm	1 1/4"	165,0	93,9	68,0	50,8	PAFL-54
GSL-FL90S-1532	32 mm	1 1/2"	166,0	94,9	81,0	60,3	PAFL-15
GSL-FL90S-1540	40 mm	1 1/2"	184,0	109,9	81,0	60,3	PAFL-15

Poznámka: pracovní tlak viz. detaily spojovacích přírubových sad




Úhlové koncovky 90° s přírubou SAE, typ 61, střední provedení, s o-kroužkem							
Obj. č.	Hadice D DN	Rozměr příruby	A (mm)	B (mm)	E (mm)	K (mm)	Sada příruby
GSL-FL90M-1210	10 mm	1/2"	87,0	51,2	40,0	30,2	PAFL-12
GSL-FL90M-1212	12 mm	1/2"	88,0	50,5	40,0	30,2	PAFL-12
GSL-FL90M-3412	12 mm	3/4"	88,0	50,4	58,0	38,1	PAFL-34
GSL-FL90M-3416	16 mm	3/4"	110,0	59,7	58,0	38,1	PAFL-34
GSL-FL90M-1220	20 mm	1/2"	122,0	71,0	50,0	30,2	PAFL-12
GSL-FL90M-3420	20 mm	3/4"	112,0	61,0	58,0	38,1	PAFL-34
GSL-FL90M-1020	20 mm	1"	128,0	77,0	70,0	44,5	PAFL-10
GSL-FL90M-1025	25 mm	1"	135,0	78,6	70,0	44,5	PAFL-10
GSL-FL90M-5425	25 mm	1 1/4"	134,0	76,8	90,0	50,8	PAFL-54
GSL-FL90M-1032	32 mm	1"	160,0	88,9	70,0	44,5	PAFL-10
GSL-FL90M-5432	32 mm	1 1/4"	166,0	94,9	90,0	50,8	PAFL-54
GSL-FL90M-1532	32 mm	1 1/2"	165,0	93,9	118,0	60,3	PAFL-15
GSL-FL90M-2040	40 mm	2"	175,0	101,9	80,0	71,4	PAFL-20
GSL-FL90M-2050	50 mm	2"	222,0	130,1	114,0	71,4	PAFL-20

Poznámka: pracovní tlak viz. detaily spojovacích přírubových sad

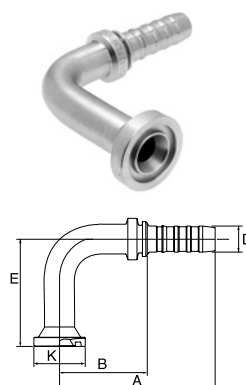

Úhlové koncovky 90° s přírubou SAE, typ 61, dlouhé provedení, s o-kroužkem							
Obj. č.	Hadice D DN	Rozměr příruby	A (mm)	B (mm)	E (mm)	K (mm)	Sada příruby
GSL-FL90L-3416-100	16 mm	3/4"	110,0	59,7	100,0	38,1	PAFL-34
GSL-FL90L-3420-100	20 mm	3/4"	122,0	71,0	100,0	38,1	PAFL-34
GSL-FL90L-3420-125	20 mm	3/4"	122,0	71,0	125,0	38,1	PAFL-34
GSL-FL90L-3420-150	20 mm	3/4"	116,0	65,0	150,0	38,1	PAFL-34
GSL-FL90L-1020-100	20 mm	1"	116,0	65,0	100,0	44,5	PAFL-10
GSL-FL90L-1025-100	25 mm	1"	135,0	78,6	100,0	44,5	PAFL-10
GSL-FL90L-1025-120	25 mm	1"	134,0	77,6	120,0	44,5	PAFL-10
GSL-FL90L-5432-168	32 mm	1 1/4"	166,0	94,9	168,0	50,8	PAFL-54

Poznámka: pracovní tlak viz. detaily spojovacích přírubových sad



Sady pro spojování přírub SAE, typ 61							
Obj. č.	Velikost příruby		Tlak (bar)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)
	DN	palce					
PAFL-12	12	1/2"	350	38,1	8,8	54	8,9
PAFL-34	20	3/4"	350	47,6	11,1	65,1	10,6
PAFL-10	25	1"	350	52,4	13,1	69,9	10,6
PAFL-54	32	1 1/4"	280	58,7	15,1	79,4	12
PAFL-15	40	1 1/2"	210	69,9	17,9	93,8	13,3
PAFL-20	50	2"	210	77,8	21,5	101,6	13,5

Rozsah dodávky: 2 spojovací části, 4 šrouby, 4 podložky, o-kroužek