



Hydraulická šroubení


navarovací šroubení


- šroubení z pozinkované a nerezové oceli 1.4571 vybavená návarky pro přivaření k ocelovým trubkám, vyrobená dle standardů norem ISO 8434-1 a 8434-4
- dodáváno v různých tlakových třídách L – lehká řada, S – těžká řada
- pracovní tlak PN je uveden pro teplotu do +120 °C a pro statický tlak podle normy DIN 2401
- pracovní teplota pro ocelová šroubení -40/+120 °C, pracovní teplota standardního těsnění NBR -35/+100 °C
- **upozornění:** pro šroubení použijte výhradně přesné bezešvé ocelové trubky s rozměry dle EN 10305

Pracovní tlak	Materiál	Oblast použití	
viz. níže	ocel, nerez 1.4571	hydraulika	1 ks


Přímá šroubení s návarkem									
Obj. č.		Řada	Tlak PN (bar)		Trubka D	Návarek D8	Délka L1	 SW S1	 SW S
ocel	nerez		ocel	nerez					
V-6L	VX-6L	L	500	315	6 mm	10	29	14	12
V-8L	VX-8L	L	500	315	8 mm	12	31	17	14
V-10L	VX-10L	L	500	315	10 mm	14	33	19	17
V-12L	VX-12L	L	400	315	12 mm	16	33	22	19
V-15L	VX-15L	L	400	315	15 mm	19	37	27	22
V-18L	VX-18L	L	400	315	18 mm	22	40	32	27
V-22L	VX-22L	L	250	160	22 mm	27	45	36	32
V-28L	VX-28L	L	250	160	28 mm	32	47	41	41
V-35L	VX-35L	L	250	160	35 mm	40	54	50	46
V-42L	VX-42L	L	250	160	42 mm	46	58	60	55
V-8S	VX-8S	S	800	630	8 mm	13	36	19	17
V-10S	VX-10S	S	800	630	10 mm	15	39	22	19
V-12S	VX-12S	S	630	630	12 mm	17	41	24	22
V-14S	-	S	630	-	14 mm	19	45	27	24
V-16S	VX-16S	S	630	400	16 mm	21	45	30	27
V-20S	VX-20S	S	400	400	20 mm	26	51	36	32
V-25S	-	S	400	-	25 mm	31	56	46	41
V-30S	-	S	400	-	30 mm	36	62	50	46
V-38S	-	S	400	-	38 mm	44	69	60	55

Upozornění: pro objednání těla šroubení bez matice a řezného kroužku uveďte na začátek obj.č. písmeno X, např. XV-6L

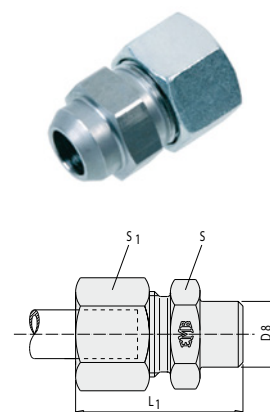

L-šroubení s návarkem									
Obj. č.		Řada	Tlak PN (bar)	Trubka D	Návarek D8	Délka L2	Výška I3	 SW S1	 SW S2
ocel	nerez								
BS-8L	-	L	500	8 mm	12	29	23	17	12
BS-10L	-	L	500	10 mm	14	30	24	19	14
BS-12L	-	L	400	12 mm	16	32	25	22	17
BS-15L	-	L	400	15 mm	19	36	30	27	19
BS-18L	-	L	400	18 mm	22	40	33	32	24
BS-22L	-	L	250	22 mm	27	44	37	36	27
BS-28L	-	L	250	28 mm	32	47	42	41	36
BS-35L	-	L	250	35 mm	40	56	49	50	41
BS-42L	-	L	250	42 mm	46	63	57	60	50
BS-10S	-	S	800	10 mm	15	34	25	22	17
BS-12S	-	S	630	12 mm	17	38	29	24	17
BS-16S	-	S	630	16 mm	21	43	33	30	24
BS-20S	-	S	400	20 mm	26	48	37	36	27
BS-25S	-	S	400	25 mm	31	54	42	46	36

Upozornění: pro objednání těla šroubení bez matice a řezného kroužku uveďte na začátek obj.č. písmeno X, např. XBS-6L

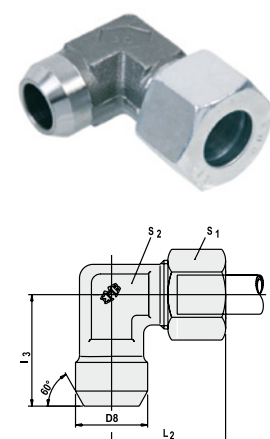

související zboží:

Trubky
str. 410



Těsnění závitů
str. 86



Hydraulické adaptéry
str. 388



Rychlospojky
str. 407

