


## Cyklónové odlučovače CS

s pracovním tlakem do 16 bar

- cyklónové odlučovače určené pro masivní odstranění vody a oleje a velkých pevných nečistot za pomoci odstředivé síly
- dvě materiálová provedení těla: CS - uhlíková ocel, CSSS - nerezová ocel 1.4301
- přírubové připojení s rozměry DN 65 až DN 300
- rozsah pracovních teplot +1,5 °C až +65 °C, maximální pracovní tlak 16 bar
- **bez odpouštění kondenzátu – objednávejte samostatně**

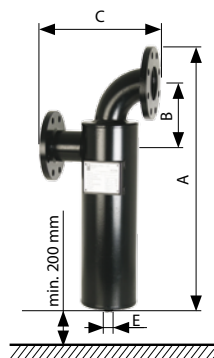

Cyklónové odlučovače CS									
Obj. č.		Připojení	Tlak (bar)	Průtok (Nm <sup>3</sup> /h)	Rozměry (mm)				Hmotnost (kg)
ocel	nerez				A	B	C	E	
CS-14	CSSS-14	DN 65	16	840	613	153	302	1/2"	21
CS-28	CSSS-28	DN 80	16	1 710	745	182	302	1/2"	26
CS-62	CSSS-62	DN 125	16	3 720	1 041	280	390	1/2"	56
CS-88	CSSS-88	DN 150	16	5 280	1 298	330	489	1/2"	94
CS-124	CSSS-124	DN 200	16	7 440	1 506	436	619	1/2"	147
CS-238	CSSS-238	DN 300	16	14 280	1 673	504	805	1/2"	290

Referenční podmínky průtoku: teplota +20 °C, pracovní tlak 7 bar; pro jiné podmínky je nutno použít pro kalkulaci korekční faktor – obraťte se na nás!

## Cyklónové odlučovače SFH

s pracovním tlakem do 16 bar

- cyklónové odlučovače určené pro masivní odstranění vody a oleje a velkých pevných nečistot za pomoci odstředivé síly
- dvě materiálová provedení těla: SFH - uhlíková ocel, SFHSS - nerezová ocel 1.4301
- přírubové připojení s rozměry DN 80 až DN 350
- rozsah pracovních teplot +1,5 °C až +65 °C, maximální pracovní tlak 16 bar
- **bez odpouštění kondenzátu – objednávejte samostatně**



Cyklónové odlučovače SFH										
Obj. č.		Připojení	Tlak (bar)	Průtok (Nm <sup>3</sup> /h)	Rozměry (mm)					Hmotnost (kg)
ocel	nerez				A	B	C	D	E	
SFH-029	SFHSS-029	DN 80	16	1 760	720	400	165	219	1/2"	33
SFH-037	SFHSS-037	DN 100	16	2 200	890	460	236	244	1/2"	45
SFH-066	SFHSS-066	DN 125	16	3 940	980	550	250	273	1"	58
SFH-088	SFHSS-088	DN 150	16	5 300	1 040	570	250	300	1"	81
SFH-097	SFHSS-097	DN 200	16	5 820	1 110	690	265	350	1"	107
SFH-142	SFHSS-142	DN 250	16	8 520	1 330	800	360	480	1"	207
SFH-180	SFHSS-180	DN 300	16	10 770	1 470	820	408	550	1"	280
SFH-209	SFHSS-209	DN 350	16	12 550	1 670	920	471	622	1"	379

Referenční podmínky průtoku: teplota +20 °C, pracovní tlak 7 bar; pro jiné podmínky je nutno použít pro kalkulaci korekční faktor

## Cyklónové odlučovače SFHHP

s pracovním tlakem 25/50 bar

- cyklónové odlučovače určené pro masivní odstranění vody, oleje a velkých pevných nečistot za pomoci odstředivé síly
- tělo z uhlíkové oceli s přírubovým připojením
- rozsah pracovních teplot +1,5 °C až +65 °C, maximální pracovní tlak 25/50 bar
- **bez odpouštění kondenzátu – objednávejte samostatně**



Cyklónové odlučovače SFHHP s tlakem 25/50 bar									
Obj. č.		Připojení	Průtok (Nm <sup>3</sup> /h)	Rozměry (mm)					Hmotnost (kg)
25 bar	50 bar			A	B	C	D	E	
SFHHP2-029	SFHHP5-029	DN 80	1 760	720	400	165	219	1/2"	33
SFHHP2-037	SFHHP5-037	DN 100	2 200	890	460	236	244	1/2"	45
SFHHP2-066	SFHHP5-066	DN 125	3 940	980	550	250	273	1"	58
SFHHP2-088	SFHHP5-088	DN 150	5 300	1 040	570	250	300	1"	81
SFHHP2-097	SFHHP5-097	DN 200	5 820	1 110	690	265	350	1"	107
SFHHP2-142	SFHHP5-142	DN 250	8 520	1 330	800	360	480	1"	207
SFHHP2-180	SFHHP5-180	DN 300	10 770	1 470	820	408	550	1"	280
SFHHP2-209	SFHHP5-209	DN 350	12 550	1 670	920	471	622	1"	379

Referenční podmínky průtoku: teplota +20 °C, pracovní tlak 7 bar; pro jiné podmínky je nutno použít pro kalkulaci korekční faktor