

# Elektromagnetické ventily ISO1

provedení 5/2 a 5/3 pro desky ISO1

- cívky ASA2, konektory A18209, základové desky SBA1
- pracovní tlak 0-10 bar; pracovní teplota: -10 až +60 °C
- el. hodnoty: příkon 2,5 W či 2,5 VA, tolerance napětí 10 %, zatížení ED 100 %
- **elektromagnetické ventily s rozměry dle ISO 5599/1 určené pro montáž na desky o velikosti ISO1**

Pracovní tlak	Teplota	Tělo	Těsnění	Připojení	Médium	
0-10 bar	-10/+60 °C	hliník	NBR	ISO 5599/1	vzduch	1

Elektromagnetické ventily ISO1E					
Symbol	Obj. č.	Kód	Funkce	Světlost	Průtok
	<b>032020</b>	ISO1E50	5/2 cívka / pružina	8,5 mm	1 100 NI/min
	<b>032030</b>	ISO1E51	5/2 cívka / cívka	8,5 mm	1 100 NI/min
	<b>032037</b>	ISO1E52	5/2 cívka / cívka diferenční	8,5 mm	1 100 NI/min
	<b>032031</b>	ISO1E70	5/3 střední poloha uzavřená	8,5 mm	1 100 NI/min
	<b>032032</b>	ISO1E71	5/3 střední poloha odvětraná	8,5 mm	1 100 NI/min
	<b>032043</b>	ISO1E72	5/3 střední poloha pod tlakem	8,5 mm	1 100 NI/min

Ventily jsou dodávány bez cívek a konektorů, objednávejte samostatně!

Elektromagnetické ventily ISO1K - s pomocným přívodem tlaku					
Symbol	Obj. č.	Kód	Funkce	Světlost	Průtok
	<b>032021</b>	ISO1K50	5/2 cívka / pružina pomocný přívod tlaku	8,5 mm	1 100 NI/min
	<b>032044</b>	ISO1K51	5/2 cívka / cívka pomocný přívod tlaku	8,5 mm	1 100 NI/min
	<b>032048</b>	ISO1K52	5/2 cívka / cívka diferenční pomocný přívod tlaku	8,5 mm	1 100 NI/min
	<b>032049</b>	ISO1K70	5/3 střední poloha uzavřená pomocný přívod tlaku	8,5 mm	1 100 NI/min
	<b>032053</b>	ISO1K71	5/3 střední poloha odvětraná pomocný přívod tlaku	8,5 mm	1 100 NI/min
	<b>032054</b>	ISO1K72	5/3 střední poloha pod tlakem pomocný přívod tlaku	8,5 mm	1 100 NI/min

Ventily jsou dodávány bez cívek a konektorů, objednávejte samostatně!

## související zboží:

Úpravné jednotky  
str. 774




Nástrčné spojky  
str. 12



Hadičky  
str. 461



Tlumiče hluku  
str. 61

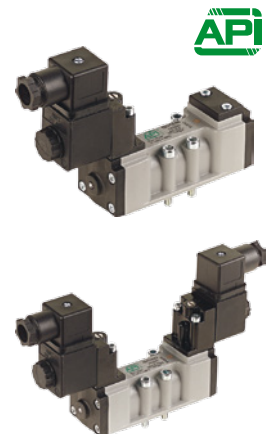

API