

Elektromagnetické ventily ISO2

provedení 5/2 a 5/3 pro desky ISO2

- cívky ASA2, konektory A18209, základové desky SBA2
- pracovní tlak 0-10 bar; pracovní teplota: -10 až +60 °C
- el. hodnoty: příkon 2,5 W či 2,5 VA, tolerance napětí 10 %, zatížení ED 100 %
- elektromagnetické ventily s rozměry dle ISO 5599/1 určené pro montáž na desky o velikosti ISO2

Pracovní tlak	Teplota	Tělo	Těsnění	Připojení	Médium	
0-10 bar	-10/+60 °C	hliník	NBR	ISO 5599/1	vzduch	1

Elektromagnetické ventily ISO2E					
Symbol	Obj. č.	Kód	Funkce	Světlost	Průtok
	032040	ISO2E50	5/2 cívka / pružina	15 mm	2 900 NI/min
	032050	ISO2E51	5/2 cívka / cívka	15 mm	2 900 NI/min
	032042	ISO2E52	5/2 cívka / cívka diferenční	15 mm	2 900 NI/min
	032051	ISO2E70	5/3 střední poloha uzavřená	15 mm	2 900 NI/min
	032052	ISO2E71	5/3 střední poloha odvětraná	15 mm	2 900 NI/min
	032055	ISO2E72	5/3 střední poloha pod tlakem	15 mm	2 900 NI/min


Ventily jsou dodávány bez cívek a konektorů, objednávejte samostatně!

Elektromagnetické ventily ISO2K - s pomocným přívodem tlaku					
Symbol	Obj. č.	Kód	Funkce	Světlost	Průtok
	032039	ISO2K50	5/2 cívka / pružina pomocný přívod tlaku	15 mm	2 900 NI/min
	032056	ISO2K51	5/2 cívka / cívka pomocný přívod tlaku	15 mm	2 900 NI/min
	032057	ISO2K52	5/2 cívka / cívka diferenční pomocný přívod tlaku	15 mm	2 900 NI/min
	032058	ISO2K70	5/3 střední poloha uzavřená pomocný přívod tlaku	15 mm	2 900 NI/min
	032059	ISO2K71	5/3 střední poloha odvětraná pomocný přívod tlaku	15 mm	2 900 NI/min
	032062	ISO2K72	5/3 střední poloha pod tlakem pomocný přívod tlaku	15 mm	2 900 NI/min

Ventily jsou dodávány bez cívek a konektorů, objednávejte samostatně!



API

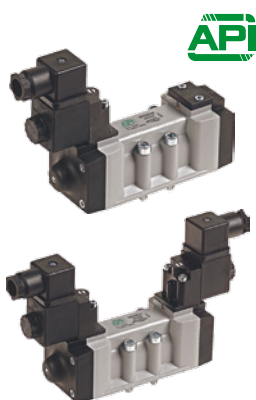

API