

Tlakové nádoby

s pracovním tlakem 21, 32 a 42 bar

- tlakové nádoby ve stojatém provedení pro středotlaké aplikace vyrobené z uhlíkové oceli
- určené pro stlačený vzduch, dusík, argon, helium, olej, kyslík (tekutiny skupiny 1 s výjimkou vodíku)
- vyrobené v souladu se směrnicí 68/2014ES (PED)
- pracovní tlak dle provedení 21, 32 nebo 42 bar, pracovní teplota -20/+50 °C
- dodáváno v materiálových provedeních: P - práškové modře lakované v odstínu RAL5015, G - oboustranně galvanizované




Tlakové nádoby VV - stojaté provedení s tlakem 21 bar													
Obj. č.	Objem (l)	Prac. tlak (bar)	Rozměry			Připojovací závit							Hmotnost (kg)
			De	L	A	1	2	3	4	5	6	7	
VV...150-21	150	21	396	1 430	170	2"	1"	-	3/8"	3/8"	-	1"	58
VV...270-21	270	21	500	1 673	175	2"	1"	1"	-	3/8"	1"	1"	108
VV...500-21	500	21	600	2 065	155	2"	2"	2"	-	3/8"	2"	2"	220
VV...1000-21	1 000	21	800	2 375	145	2"	2"	2"	3/8"	3/8"	2"	2"	352

Tlakové nádoby VV - stojaté provedení s tlakem 32 bar													
Obj. č.	Objem (l)	Prac. tlak (bar)	Rozměry			Připojovací závit							Hmotnost (kg)
			De	L	A	1	2	3	4	5	6	7	
VV...100-32	100	32	370	1 240	180	2"	3/4"	-	3/8"	3/8"	-	3/4"	88
VV...270-32	270	32	500	1 673	175	2"	1"	1"	-	3/8"	1"	1"	192
VV...500-32	500	32	600	2 063	155	2"	2"	2"	1/2"	1/2"	2"	2"	291
VV...1000-32	1 000	32	800	2 375	145	2"	2"	2"	3/8"	3/8"	2"	2"	468
VV...1500-32	1 500	32	1000	2 322	170	2"	2"	2"	1/2"	1/2"	2"	2"	663
VV...2000-32	2 000	32	1100	2 576	200	2"	2"	2"	1/2"	1/2"	2"	2"	800
VV...3000-32	3 000	32	1 200	2 314	140	2"	2"	2"	1/2"	1/2"	2"	2"	1 183
VV...4000-32	4 000	32	1 450	2 847	225	2"	3"	3"	3/4"	3/8"	3"	3"	1 935
VV...5000-32	5 000	32	1 450	3 447	225	2"	3"	3"	3/4"	3/8"	3"	3"	2 325


Tlakové nádoby VV - stojaté provedení s tlakem 42 bar													
Obj. č.	Objem (l)	Prac. tlak (bar)	Rozměry			Připojovací závit							Hmotnost (kg)
			De	L	A	1	2	3	4	5	6	7	
VV...100-42	100	42	370	1 240	180	2"	3/4"	-	3/8"	3/8"	-	3/4"	95
VV...200-42	200	42	446	1 620	200	2"	1"	-	1/2"	3/8"	-	1"	140
VV...270-42	270	42	500	1 673	175	2"	1"	1"	-	3/8"	1"	1"	209
VV...500-42	500	42	600	2 063	155	2"	2"	2"	1/2"	1/2"	2"	2"	350
VV...1000-42	1 000	42	800	2 375	145	2"	2"	2"	3/8"	3/8"	2"	2"	673
VV...1500-42	1 500	42	1 000	2 322	170	2"	2"	2"	1/2"	1/2"	2"	2"	830
VV...2000-42	2 000	42	1 100	2 576	200	2"	2"	2"	1/2"	1/2"	2"	2"	800
VV...3000-42	3 000	42	1 200	2 914	140	2"	2"	2"	1/2"	1/2"	2"	2"	1 935
VV...4000-42	4 000	42	1 450	2 847	225	2"	3"	3"	3/4"	3/8"	3"	3"	2 540
VV...5000-42	5 000	42	1 450	3 447	225	2"	3"	3"	3/4"	3/8"	3"	3"	2 845

Důležité: do obj.č. doplňte písmeno označující provedení nádoby: P - lakovaná, G - galvanizovaná místo symbolu tří teček (...), například VVP500-42 pro lakované provedení

Základní rozměry a připojení:

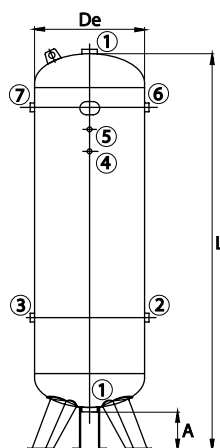

nádoby VV
s tlakem 21 bar

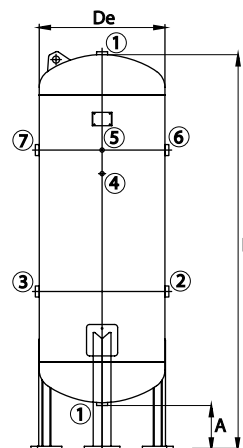

nádoby VV
s tlakem 32 / 42 bar