



Kompaktní válce DU

- kompaktních válců s obdélníkovým profilem o průměrech 6 až 32 mm ve dvojčinném provedení
- standardní verze: typ DU - bez magnetu, typ DUM - s magnetem
- válce v provedení s magnetem jsou vybaveny pevným tlumením v koncových polohách
- pro snímání polohy použijte snímače polohy typu ASC


Pracovní tlak	Teplota	Váha	Profil	Pístnice	Těsnění	
viz. níže	-10/+60 °C	-	hliník	ocel 6-16 mm / nerez 20-32 mm	NBR/PU	1



Dvojčinné válce DU (bez magnetu) a DUM (s magnetem)							
		Průměr (mm)	Zdvihy (mm)	Připojení	Závit pístnice	Tlačná síla při 6 bar (N)	Tlak (bar)
-	6/...DUM	6	5-30	M5	M3	14	3-7
-	10/...DUM	10	5-30	M5	M4	42	1,5-7
16/...DU	16/...DUM	16	5-30	M5	M5	110	1,5-7
20/...DU	20/...DUM	20	5-50	M5	M6	177	1-7
25/...DU	25/...DUM	25	5-50	M5	M8	270	1-7
32/...DU	32/...DUM	32	5-50	1/8"	M10	448	1-7

Důležité: při objednání doplňte do objednacího kódu zdvih v milimetrech namísto symbolu tří teček (...)!

Technický výkres:

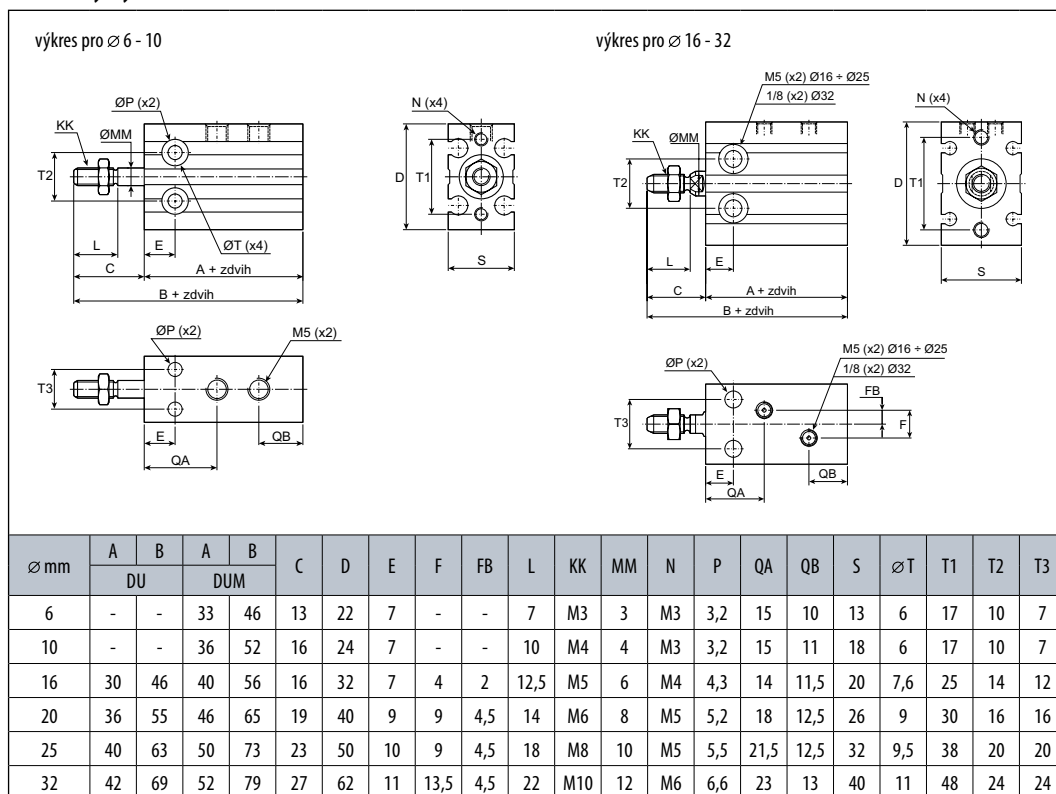

související zboží:

<p>Tlumiče hluku str. 61</p> 	<p>Šroubení str. 73</p> 	<p>Nožní ventily str. 884</p> 	<p>Těsnění závitů str. 86</p> 
---	--	---	--