





Bezpečnostní rychlospojky ESI07

Výrobce:	Prevost SAS
Popis:	ultralehké bezpečnostní rychlospojky, flexibilní a snadné připojení, antistatické, vysoký průtok vzduchu
Aplikace:	pneumatické nářadí, těžký průmysl, automobilový průmysl, zemědělství, těžební průmysl, slévárny, cementárny
Certifikace:	Evropská směrnice pro tlaková zařízení (PED) 97/23/ES Bezpečnostní požadavky dle ISO 4414 Evropské prohlášení RoHS - směrnice 2002/95/ES ATEX 2
Pracovní teplota:	-15 °C až + 70 °C
Pracovní tlak:	2 - 12 bar (nevhodné pro vakuum)
Průtok při 6 bar:	1 820 l/min
Profil:	7,4 mm
Materiál:	tělo - polyesterový kompozit - černý anodizovaný hliník (ESI07-12ADRW) ostatní materiály - ocel dle RoHS, hliník těsnění - NBR




Rychlospojky s vnitřním závitem

Obj. č.	Závít	Rozměry (mm)		
		A	B	C
ESI07-14I	G 1/4"	73,3	32,25	23,0
ESI07-38I	G 3/8"	73,3	32,25	23,0
ESI07-12I	G 1/2"	80,3	32,25	26,0




Rychlospojky s vnějším závitem

Obj. č.	Závít	Rozměry (mm)		
		A	B	C
ESI07-14A	G 1/4"	81,3	32,25	23,0
ESI07-38A	G 3/8"	82,3	32,25	23,0
ESI07-12A	G 1/2"	84,3	32,52	26,0




Rychlospojky s trnem na hadici

Obj. č.	Trn na hadici (mm)	Rozměry (mm)		
		A	B	C
ESI07-6T	6	87,3	32,25	22,6
ESI07-8T	8	87,3	32,25	22,6
ESI07-9T	9	87,3	32,25	22,6
ESI07-10T	10	87,3	32,25	22,6
ESI07-13T	13	92,3	32,25	22,6



Rychlospojka s vnitřním závitem, otočná úhlová


Obj. č.	Závít	Otočení	Rozměry (mm)		
			A	B	C
ESI07-38IDRW	G 3/8"	360° ve dvou osách	176,3	32,25	128,6






Rychlospojka s vnějším závitem, otočná úhlová

Obj. č.	Závit	Otočení	Rozměry (mm)		
			A	B	C
ESI07-12ADRW	G 1/2"	360° v jedné ose	121	28	40




Rychlospojka s vnitřním závitem, do panelu

Obj. č.	Závit	Vnitřní ø panelu (mm)	Tloušťka panelu (mm)	Rozměry (mm)			
				A	B	C	D
ESI07-12ISV	G 1/2"	27	11	87,8	32,25	29,0	32,0




Rozdvojky s vnitřním závitem

Obj. č.	Závit	Rozměry (mm)		
		A	B	C
ESI07-38IDWS	G 3/8"	150	97	23
ESI07-12IDWS	G 1/2"	150	111	26

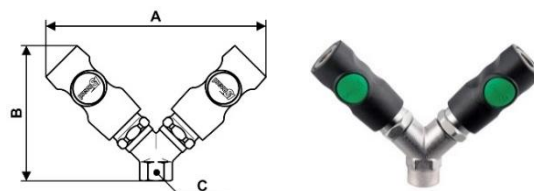



Rozdvojky s vnějším závitem

Obj. č.	Závit	Rozměry (mm)		
		A	B	C
ESI07-38ADWS	G 3/8"	145	95	23
ESI07-12ADWS	G 1/2"	155	108	26

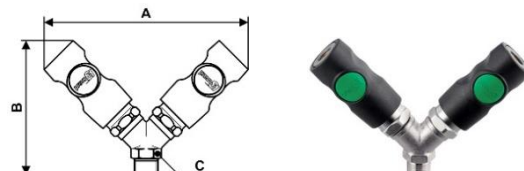

Koncové krabice


Obj. č.	Závit	Výstup	Rozměry (mm)				
			A	B	C	D	E
ESI07-121EV	G 1/2"	1 x ESI07	51	50	38	69,5	6,5
ESI07-122EV	G 1/2"	2 x ESI07	71	57	38	70	6,5
ESI07-342EV	G 3/4"	2 x ESI07	71	57	38	70	6,5






Vsuvky s vnitřním závitem

Obj. č.	Závít	Rozměry (mm)	
		A	B
ERP07-14I	G 1/4"	40	15
ERP07-38I	G 3/8"	41	21
ERP07-12I	G 1/2"	44	27




Vsuvky s vnitřním závitem, teflonem potažený

Obj. č.	Závít	Rozměry (mm)	
		A	B
ERP07-14A	R 1/4"	35,5	13
ERP07-38A	R 3/8"	41	17
ERP07-12A	R 1/2"	52	24



Vsuvky s trnem na hadici

Obj. č.	Trn na hadici (mm)	A (mm)
ERP07-6S	6	44,5
ERP07-8S	8	46
ERP07-9S	9	54
ERP07-10S	10	46
ERP07-13S	13	51,5



Vsuvky pro PA/PU hadice

Obj. č.	Pro hadici (mm)
ERP07-4SQ	6 x 4
ERP07-6SQ	8 x 6
ERP07-8SQ	10 x 8

