

VVG2 (objem 100 až 720 l) tlakové nádoby


- oboustranně galvanizované
- vyrobené dle směrnice SPVD 29/2014ES
- pro stlačený vzduch a dusík
- pracovní tlak 11/16 bar
- pracovní teplota -10/+100 °C



Obj. č.	Objem (l)	Tlak (bar)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)
			De	L	A	
VVG2-100-11	100	11	370	1 213	170	32
VVG2-200-11	200	11	446	1 557	170	57
VVG2-270-11	270	11	500	1 648	170	70
VVG2-500-11	500	11	600	2 050	155	119
VVG2-720-11	720	11	800	1 745	145	155
VVG2-270-16	270	16	500	1 648	170	104
VVG2-500-16	500	16	600	2 050	155	149

Připojení

Obj. č.	1	2	3	4	5	6	7	8
VVG2-100-11	2"	3/4"	-	3/8"	3/8"	-	3/4"	-
VVG2-200-11	2"	1"	-	3/8"	3/8"	-	1"	-
VVG2-270-11	2"	1"	1"	3/8"	-	1"	-	-
VVG2-500-11	2"	2"	2"	3/8"	-	2"	2"	-
VVG2-720-11	2"	2"	2"	3/8"	3/8"	2"	2"	-
VVG2-270-16	2"	1"	1"	3/8"	-	1"	-	-
VVG2-500-16	2"	2"	2"	3/8"	-	2"	2"	-

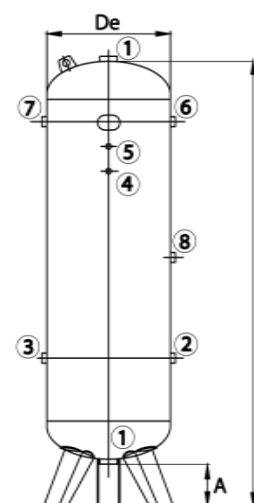

Sady armatur

Obj. č.	Pro vzdušník	Obsah sady
KVG100-11	VVG2-100-11	2ks kohout 3/4", odpouštěcí kohout 1/4", poj. ventil 1/4" 244 Nm ³ /h, manometr 63 mm 1/4" zadní, šroubení, záslepky
KVG200-11	VVG2-200-11	2ks kohout 3/4", odpouštěcí kohout 1/4", poj. ventil 1/4" 244 Nm ³ /h, manometr 63 mm 1/4" zadní, šroubení, záslepky
KVG270-11	VVG2-270-11	2ks kohout 3/4", odpouštěcí kohout 1/4", poj. ventil 1/4" 244 Nm ³ /h, manometr 63 mm 1/4" zadní, šroubení, záslepky
KVG500-11	VVG2-500-11	2ks kohout 1", odpouštěcí kohout 1/4", poj. ventil 1/2" 484 Nm ³ /h, manometr 100 mm M20x1,5, zkušební kohout, šroubení, záslepky
KVG720-11	VVG2-720-11	2ks kohout 1", odpouštěcí kohout 1/4", poj. ventil 1/2" 484 Nm ³ /h, manometr 100 mm M20x1,5, zkušební kohout, šroubení, záslepky