

VVP (objem 1000 až 3000 l) tlakové nádoby


- ocelové provedení, práškově lakované, modrá barva RAL 5015
- vyrobené dle směrnice PED 68/2014ES
- pro stlačený vzduch a dusík
- pracovní tlak 12/16 bar
- pracovní teplota -10/+100 °C



Obj. č.	Objem (l)	Tlak (bar)	Rozměry (mm)			Hmotnost (kg)
			De	L	A	
VVP1000-12	1 000	12	800	2 350	145	210
VVP1500-12	1 500	12	1 000	2 305	170	320
VVP2000-12	2 000	12	1 100	2 490	200	388
VVP3000-12	3 000	12	1 200	2 990	140	594
VVP1000-16	1 000	16	800	2 350	145	245
VVP1500-16	1 500	16	1 000	2 305	170	423
VVP2000-16	2 000	16	1 000	2 740	170	450
VVP3000-16	3 000	16	1 200	2 990	140	630

Připojení

Obj. č.	1	2	3	4	5	6	7	8
VVP1000-12	2"	2"	2"	3/8"	3/8"	2"	2"	-
VVP1500-12	2"	2"	2"	1/2"	1/2"	2"	2"	-
VVP2000-12	2"	2"	2"	1/2"	1/2"	2"	2"	-
VVP3000-12	2"	2"	2"	1/2"	1/2"	2"	2"	2"
VVP1000-16	2"	2"	2"	3/8"	3/8"	2"	2"	-
VVP1500-16	2"	2"	2"	1/2"	1/2"	2"	2"	-
VVP2000-16	2"	2"	2"	1/2"	1/2"	2"	2"	-
VVP3000-16	2"	2"	2"	1/2"	1/2"	2"	2"	2"

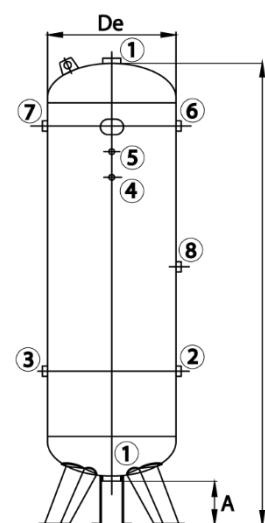

Sady armatur

Obj. č.	Pro vzdušník	Obsah sady
KVP1000-12	VVP1000-12	2ks kohout 1 1/2", odpouštěcí kohout 1/2", poj. ventil 1/2" 484 Nm ³ /h, manometr 100 mm M20x1,5 spodní, zkušební kohout, šroubení, záslepky
KVP1500-12	VVP1500-12	2ks kohout 1 1/2", odpouštěcí kohout 1/2", poj. ventil 3/4" 1 024 Nm ³ /h, manometr 100 mm M20x1,5 spodní, zkušební kohout, šroubení, záslepky
KVP2000-12	VVP2000-12	2ks kohout 2", odpouštěcí kohout 1/2", poj. ventil 3/4" 1 024 Nm ³ /h, manometr 100 mm M20x1,5 spodní, zkušební kohout, šroubení, záslepky
KVP3000-12	VVP3000-12	2ks kohout 2", odpouštěcí kohout 1/2", poj. ventil 3/4" 1 024 Nm ³ /h, manometr 100 mm M20x1,5 spodní, zkušební kohout, šroubení, záslepky