



# LINE

Malé profesionální  
pístové kompresory  
s přímým pohonem



## LINE OSS20P



Bezolejové profesionální kompresory s přímým pohonem v přenosném a mobilním provedení určené pro menší řemeslnické aplikace.



**OSS20P-1,5-6RM**  
1,5 kW; vzdušník 6 litrů

**Praktické háčky**  
pro zavěšení kabelů a hadic



**OSS20P-1,5-10RM**  
1,5 kW; vzdušník 10 litrů



**OSS20P-1,5-50CM**  
1,5 kW; vzdušník 50 litrů

**Kovové manometry**  
odolné proti poškození

**QR-kód**  
přístup do aplikace Airtube



Unikátní sací filtr nevyčnívá a je chráněn před poškozením



Tlakový spínač, 2 manometry, regulátor, výstup přes rychlospojku



Bezolejová jednotka s velmi nízkou hlučností



Vzdušník



Sací výkon



Příkon



Otáčky



Napětí



Tlak



Lwa

Lwp (4m)



Rozměry



Hmotnost



Cena bez DPH

Obj. č.	l	l/min	kW	min <sup>-1</sup>	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
<b>OSS10P-0,75-6RM</b>	6	111	0,75	1 450	230/1/50	10	80,0	60,0	372 × 307 × 505	19	<b>6 403 Kč</b>
<b>OSS20P-1,5-6RM</b>	6	222	1,5	2 900	230/1/50	10	88,0	68,0	372 × 307 × 505	19	<b>7 078 Kč</b>
<b>OSS20P-1,5-10RM</b>	10	222	1,5	2 900	230/1/50	10	88,0	68,0	400 × 347 × 630	22	<b>8 153 Kč</b>
<b>OSS20P-1,5-24CM</b>	24	222	1,5	2 900	230/1/50	10	92,0	72,0	554 × 300 × 610	23	<b>6 891 Kč</b>
<b>OSS20P-1,5-50CM</b>	50	222	1,5	2 900	230/1/50	10	92,0	72,0	807 × 385 × 646	34	<b>8 512 Kč</b>

## LINE L20

Profesionální, olejem mazané kompresory s přímým pohonem v přenosném a mobilním provedení určené pro menší řemeslnické aplikace.



**Pohodlná manipulace**  
díky dvěma madlům



**Pryžové podstavce**  
snižují přenos vibrací

**L20N-1,5-6CM**  
1,5 kW, vzdušník 6 litrů



Unikátní sací filtr nevyčínívá a je chráněn před poškozením



Olejoznak z vnější strany pro extrémně snadný odečet oleje



Velký ventil pro snadné odpouštění kondenzátu





**L20N-1,5-24CM**  
Příkon 1,5 kW, vzdušník 24 litrů



**Pohodlná manipulace**  
díky přidanému madlu  
na tlakové nádobě



**L20N-1,5-50CM**  
1,5 kW, vzdušník 50 litrů

Obj. č.	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Příkon kW	Otáčky min <sup>-1</sup>	Napětí V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB(A)	Lwp (4m)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost kg	Cena bez DPH Kč
<b>L20N-1,5-6CM</b>	6	220	1,5	2 850	230/1/50	8	95,0	75,0	400 × 280 × 480	14	<b>4 761 Kč</b>
<b>L20N-1,5-24CM</b>	24	220	1,5	2 850	230/1/50	10	95,0	75,0	610 × 310 × 580	25	<b>5 105 Kč</b>
<b>L20N-1,5-50CM</b>	50	220	1,5	2 850	230/1/50	10	95,0	75,0	770 × 430 × 660	33	<b>6 639 Kč</b>

## LINE L25P a L30P

Profesionální, olejem mazané kompresory s přímým pohonem v přenosném a mobilním provedení určené pro menší řemeslnické aplikace.

**Gumové madlo**  
pro větší komfort



**Přyzové podstavce**  
snížení přenosu vibrací

**L30PN-2,2-24CM**  
2,2 kW, vzdušník 24 litrů

**Pohodlná manipulace**  
díky přidání madla na  
tlakové nádobě



**L30PN-2,2-50CM**  
2,2 kW, vzdušník 50 litrů



Unikátní sací filtr nevyčnívá a je chráněn před poškozením



Tlakový spínač, regulátor tlaku, 2 manometry a výstup přes rychlospojku



Olejoznak z vnější strany pro extrémně snadný odečet oleje



Vzdušník



Sací výkon



Příkon



Otáčky



Napětí



Tlak



Lwa

Lwp (4m)



Rozměry



Hmotnost



Cena bez DPH

Obj. č.	l	l/min	kW	min <sup>-1</sup>	V/f/Hz	bar	dB(A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
<b>L25P-1,8-24CM</b>	24	270	1,8	2 850	230/1/50	10	95,0	75,0	630 × 320 × 620	28	<b>8 061 Kč</b>
<b>L25P-1,8-50CM</b>	50	270	1,8	2 850	230/1/50	10	95,0	75,0	940 × 320 × 700	36	<b>9 675 Kč</b>
<b>L30PN-2,2-24CM</b>	24	310	2,2	2 850	230/1/50	10	97,0	77,0	630 × 320 × 620	29	<b>9 736 Kč</b>
<b>L30PN-2,2-50CM</b>	50	310	2,2	2 850	230/1/50	10	97,0	77,0	940 × 320 × 700	37	<b>12 529 Kč</b>
<b>L30PN-2,2-90CM</b>	90	310	2,2	2 850	230/1/50	10	97,0	77,0	1 200 × 400 × 850	63	<b>13 451 Kč</b>





**Sklopná rukojeť**  
zmenšení rozměrů při transportu

**Praktický háček**  
pro zavěšení kabelů a hadic

**Centrální ovládací panel**  
ochrana přístrojů a 2 výstupy  
přes rychlospojku

**Přezkové podstavce**  
snížení přenosu vibrací

**L30PN-2,2-9RM**  
1,8 kW, vzdušník 9 litrů

**Prodloužená rukojeť**  
usnadnění manipulace  
a ochrana přístrojů



**L30PN-2,2-20RM**  
2,2 kW, vzdušník 20 litrů



Dlouhá rukojeť pro snadný pohyb stroje



Obj. č.	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Příkon kW	Otáčky min <sup>-1</sup>	Napětí V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB(A)	Lwp (4m) dB(A)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost kg	Cena bez DPH Kč
<b>L25P-1,8-9RM</b>	9	270	1,8	2 850	230/1/50	10	95,0	75,0	455 × 475 × 500	24	<b>9 644 Kč</b>
<b>L25P-1,8-10RM</b>	10	270	1,8	2 850	230/1/50	10	95,0	75,0	420 × 330 × 635	24	<b>10 917 Kč</b>
<b>L30PN-2,2-9RM</b>	9	310	2,2	2 850	230/1/50	10	97,0	77,0	490 × 520 × 560	29	<b>15 171 Kč</b>
<b>L30PN-2,2-20RM</b>	20	310	2,2	2 850	230/1/50	10	97,0	77,0	520 × 430 × 790	35	<b>14 117 Kč</b>

# LINE V36



Profesionální, olejem mazané kompresory s přímým pohonem s dvouválcovou jednotkou s uspořádáním pístů do „V“



**Gumové madlo**  
pro větší komfort

**Pryžové podstavce**  
snížení přenosu vibrací

**V36-2,2-50CM**  
2,2 kW, vzdušník 50 litrů



Silná jednotka se 2 litinovými válci uspořádanými do „V“



Tlakový spínač, regulátor tlaku, 2 manometry a výstup přes rychlospojku



Extra madlo pro snadnou manipulaci se strojem

Obj. č.	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
	l	l/min	kW	min <sup>-1</sup>	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč

<b>V36-2,2-50CM</b>	50	355	2,2	2 850	230/1/50	10	87,0	67,0	710 × 330 × 620	42	<b>7 694 Kč</b>
---------------------	----	-----	-----	-------	----------	----	------	------	-----------------	----	-----------------

## LINE V30

Profesionální, olejem mazané kompresory s přímým pohonem s dvouválcovou jednotkou s uspořádáním pístů do „V“ a s nízkootáčkovým 4-pólovým motorem



**Gumové madlo**  
pro větší komfort

**Tlakový spínač,**  
regulátor tlaku,  
2 manometry  
a výstup přes  
rychlospojku

**V30-2,2-50CM**  
2,2 kW, vzdušník 50 litrů

**Trubkový rám**  
maximálně chrání kompresor  
před poškozením


**Praktická deska**  
pro využití prostoru nad strojem  
a odkládání předmětů



**Robustní kolečka**  
pro dobrou  
manipulaci v terénu

**2 vzdušníky**  
snižují těžiště  
a zamezují převrácení


**V30-2,2-2x11CM**  
2,2 kW, vzdušník 2x11 litrů

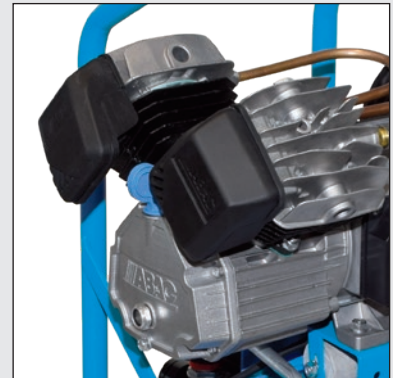

Silná jednotka se 2 litinovými válci  
uspořádanými do „V“



4-pólový motor s nízkými  
otáčkami a robustní ventilátor  
snižují teplotu

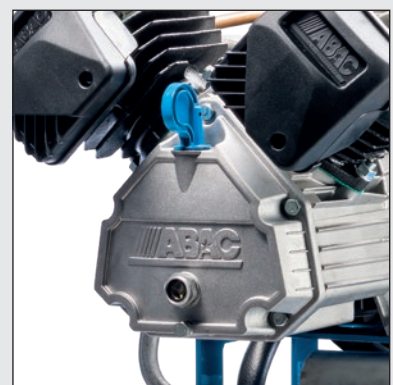

Olejoznak z vnější strany pro  
extrémně snadný odečet oleje





**Komfortní madlo**  
s možností nastavení  
a demontáže



Dvojitá rukojeť pro zvýšené  
pohodlí

**Vertikální vzdušník**  
lepší využití prostoru  
při transportu

**Prodloužená rukojeť**  
usnadnění manipulace  
a ochrana přístrojů

**Pryžové podstavce**  
snížení přenosu vibrací

**V30-2,2-50VM**  
2,2 kW, vzdušník 50 litrů



**V30-2,2-20CM**  
2,2 kW, vzdušník 20 litrů

	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
Obj. č.	l	l/min	kW	min <sup>-1</sup>	V/f/Hz	bar	dB(A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
<b>V30-2,2-2x11CM</b>	2 × 11	330	2,2	1 450	230/1/50	10	97,0	77,0	770 × 610 × 540	50	<b>30 702 Kč</b>
<b>V30-2,2-20CM</b>	20	330	2,2	1 450	230/1/50	10	97,0	77,0	520 × 430 × 790	43	<b>25 049 Kč</b>
<b>V30-2,2-50CM</b>	50	330	2,2	1 450	230/1/50	10	97,0	77,0	800 × 380 × 680	60	<b>22 523 Kč</b>
<b>V30-2,2-50VM</b>	50	330	2,2	1 450	230/1/50	10	97,0	77,0	520 × 410 × 1 100	62	<b>26 883 Kč</b>
<b>V30-2,2-90CM</b>	90	330	2,2	1 450	230/1/50	10	97,0	77,0	1 200 × 400 × 830	72	<b>24 147 Kč</b>

