



# PRO LINE STACIONÁRNÍ

Dílenské kompresory  
s pohonem pomocí  
klínových řemenů



## Řada A29 - A39 - s ležatým vzdušníkem

**3 ROKY**  
záruka

**10 LET**  

Jednostupňové dílenské kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů ve stacionárním provedení s ležatým vzdušníkem s příkony 1,5 - 3 kW a s dodávaným tlakem 10 bar.

**Dochlazovač na výstupu**  
pro snížení teploty vzduchu

**Aerodynamický kryt**  
sníží teplotu vzduchu až o 35 °C

**Kvalitní elektromotor**  
s teplotní ochranou

**Pryžové podstavce**  
snížení přenosu vibrací



**A29B-1,5-90FM**  
1,5 kW, vzdušník 90 litrů

Vzdušník   
 Sací výkon   
 Příkon   
 Otáčky   
 Napětí   
 Tlak   
 Lwa   
 Lwp (4m)   
 Rozměry   
 Hmotnost   
 Cena bez DPH

Obj. č.	l	l/min	kW	min <sup>-1</sup>	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
<b>A29B-1,5-90FM</b>	90	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	968 × 395 × 844	55	<b>19 247 Kč</b>
<b>A29B-1,5-90FT</b>	90	255	1,5	1 075	400/3/50	10	93,0	73,0	968 × 395 × 844	55	<b>19 247 Kč</b>
<b>A29B-1,5-150FM</b>	150	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	1 272 × 403 × 881	86	<b>21 297 Kč</b>
<b>A29B-1,5-150FT</b>	150	255	1,5	1 075	400/3/50	10	93,0	73,0	1 272 × 403 × 881	86	<b>21 297 Kč</b>
<b>A39B-2,2-90FM</b>	90	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	968 × 395 × 848	71	<b>22 761 Kč</b>
<b>A39B-2,2-90FT</b>	90	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	968 × 395 × 848	71	<b>22 761 Kč</b>
<b>A39B-2,2-150FM</b>	150	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 272 × 403 × 885	86	<b>24 678 Kč</b>
<b>A39B-2,2-150FT</b>	150	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 272 × 403 × 885	86	<b>26 485 Kč</b>
<b>A39B-2,2-200FM</b>	200	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 404 × 446 × 934	90	<b>26 887 Kč</b>
<b>A39B-2,2-200FT</b>	200	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 404 × 446 × 934	90	<b>26 887 Kč</b>
<b>A39B-2,2-270FM</b>	270	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 490 × 500 × 990	137	<b>28 085 Kč</b>
<b>A39B-2,2-270FT</b>	270	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 490 × 500 × 990	137	<b>28 085 Kč</b>
<b>A39B-3-200FT</b>	200	486	3	1 300	400/3/50	10	96,0	76,0	1 404 × 446 × 934	90	<b>28 564 Kč</b>
<b>A39B-3-270FT</b>	270	486	3	1 300	400/3/50	10	96,0	76,0	1 490 × 500 × 990	137	<b>27 003 Kč</b>

## Řada A49 - s ležatým vzdušníkem

**3 ROKY**  
záruka

**10 LET**  

Dvoustupňové dílenské kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů ve stacionárním provedení s ležatým vzdušníkem s příkony 2,2 - 3 - 4 kW a s dodávaným tlakem 11 bar.


**Dochlazovač na výstupu**  
pro snížení  
teploty vzduchu

**Kvalitní elektromotor**  
s teplotní ochranou

**Tlakový spínač**  
pro automatický  
chod



**A49B-3-270FT**  
3 kW, vzdušník 270 litrů

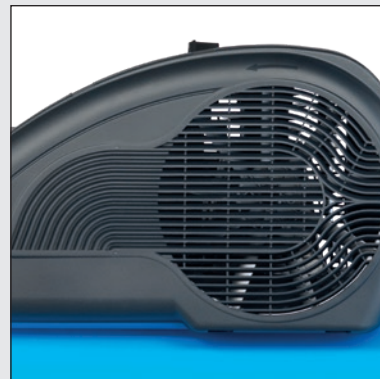

Aerodynamicky tvarovaný kryt  
snižuje výstupní teplotu



Špičkový dvoustupňový  
kompresor s tlakem 11 bar  
s dochlazovačem



Olejoznak pro snadný odečet  
stavu oleje



Vzdušník



Sací výkon



Příkon



Otáčky



Napětí



Tlak



Lwa Lwp (4m)



Rozměry



Hmotnost



Cena bez DPH

Obj. č.	l	l/min	kW	min <sup>-1</sup>	V/f/Hz	bar	dB(A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
<b>A49B-2,2-270FM</b>	270	444	2,2	1 050	230/1/50	11	91,0	71,0	1 532 × 456 × 1 005	118	<b>32 545 Kč</b>
<b>A49B-2,2-270FT</b>	270	444	2,2	1 050	400/3/50	11	91,0	71,0	1 532 × 456 × 1 005	118	<b>32 545 Kč</b>
<b>A49B-3-200FT</b>	200	553	3	1 300	400/3/50	11	93,0	73,0	1 438 × 440 × 949	105	<b>33 644 Kč</b>
<b>A49B-3-270FT</b>	270	553	3	1 300	400/3/50	11	93,0	73,0	1 532 × 456 × 1 005	120	<b>35 949 Kč</b>
<b>A49B-4-200FT</b>	200	595	4	1 400	400/3/50	11	95,0	75,0	1 438 × 440 × 949	114	<b>36 088 Kč</b>
<b>A49B-4-270FT</b>	270	595	4	1 400	400/3/50	11	95,0	75,0	1 532 × 456 × 1 005	124	<b>39 129 Kč</b>
<b>A49B-4-500FT</b>	500	595	4	1 400	400/3/50	11	95,0	75,0	1 950 × 530 × 1 145	191	<b>48 436 Kč</b>

## Řada B - s ležatým vzdušníkem

**3 ROKY**  
záruka

**10 LET**  

Dvoustupňové dílenské kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů ve stacionárním provedení s ležatým vzdušníkem s příkonem 4 až 7,5 kW a s dodávaným tlakem 11 bar.

### Dodávaný tlak 11 bar

více vzduchu v nádobě pro okamžité použití

### Dochlazovač na výstupu

pro snížení teploty vzduchu

### Automatický chod

díky značkovému tlakovému spínači se zapínáním stroje



### Kvalitní vzdušník

se zárukou 10 let proti prerezávání

	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
Obj. č.	l	l/min	kW	min <sup>-1</sup>	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
<b>B59B-4-200FT</b>	200	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1 580 × 580 × 1 150	161	<b>41 683 Kč</b>
<b>B59B-4-270FT</b>	270	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1 575 × 680 × 1 150	167	<b>42 603 Kč</b>
<b>B59B-4-500FT</b>	500	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	2 030 × 670 × 1 400	219	<b>56 917 Kč</b>
<b>B60-5,5-270FT</b>	270	827	5,5	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1 520 × 600 × 1 250	177	<b>49 844 Kč</b>
<b>B60-5,5-500FT</b>	500	827	5,5	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	2 030 × 670 × 1 400	260	<b>65 814 Kč</b>
<b>B70-7,5-270FT</b>	270	1 210	7,5	1 300	400/3/50	11	102,0	82,0	1 520 × 600 × 1 250	196	<b>63 679 Kč</b>
<b>B70-7,5-500FT</b>	500	1 210	7,5	1 300	400/3/50	11	102,0	82,0	2 030 × 670 × 1 400	279	<b>71 521 Kč</b>
<b>B70-7,5-900FT</b>	900	1 210	7,5	1 300	400/3/50	11	102,0	82,0	2 070 × 800 × 1 570	337	<b>93 143 Kč</b>

## Řada B - s ležatým vzdušníkem, pomaloběžné

**3 ROKY**  
záruka

**10 LET**  

Dvoustupňové dílenské kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů ve stacionárním provedení s ležatým vzdušníkem s příkony 4 až 7,5 kW a s dodávaným tlakem 11 bar. Extrémně nízké otáčky kompresoru zajišťují velmi vysokou výkonnost, nízkou provozní teplotu a dlouhou životnost stroje.

### Dodávaný tlak 11 bar

více vzduchu v nádobě pro okamžité použití

**Dochlazovač na výstupu**  
pro snížení teploty vzduchu

**Automatický chod**  
díky značkovému tlakovému spínači se zapínáním stroje



**Kvalitní vzdušník**  
se zárukou 10 let proti prorezavění

Obj. č.	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Příkon kW	Otáčky min <sup>-1</sup>	Napětí V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB (A)	Lwp (4m)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost kg	Cena bez DPH Kč
<b>B60-4-500FT</b>	500	660	4	1 100	400/3/50	11	97,0	77,0	2 030 × 670 × 1 400	229	<b>60 800 Kč</b>
<b>B70-5,5-270FT</b>	270	1 023	5,5	1 100	400/3/50	11	102,0	82,0	1 520 × 600 × 1 250	191	<b>60 800 Kč</b>
<b>B70-5,5-500FT</b>	500	1 023	5,5	1 100	400/3/50	11	102,0	82,0	2 030 × 670 × 1 400	274	<b>64 680 Kč</b>
<b>B79-7,5-500FT</b>	500	1 130	7,5	900	400/3/50	11	102,0	82,0	2 030 × 680 × 1 400	295	<b>79 997 Kč</b>

## Řada B - s tlakem 15 bar

**3 ROKY**  
záruka

**10 LET**  

Dvoustupňové dílenské kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů ve stacionárním provedení s ležatým vzdušníkem a s dodávaným tlakem 15 bar. Vyšší tlak je vhodný jednak pro akumulaci vzduchu pro potřeby odběrových špiček a pro specifické aplikace, jako jsou pneuservisy nebo dělení materiálů.

**Dodávaný tlak 15 bar**  
pro specifické aplikace  
a vyšší zásobu vzduchu

**Dochlazovač na výstupu**  
pro snížení teploty vzduchu

**Automatický chod**  
díky značkovému tlakovému  
spínači se zapínáním stroje



**B70-7,5-500FTXH**  
7,5 kW, vzdušník 500 litrů

**Kvalitní vzdušník**  
se zárukou 10 let proti  
prorezavění

Obj. č.	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
	l	l/min	kW	min <sup>-1</sup>	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
<b>B60-5,5-500FTXH</b>	500	570	5,5	1 000	400/3/50	15	97,0	77,0	2 030 × 670 × 1 400	290	<b>86 843 Kč</b>
<b>B70-7,5-500FTXH</b>	500	930	7,5	1 000	400/3/50	15	102,0	82,0	2 030 × 670 × 1 400	305	<b>91 345 Kč</b>

\* Kompresory, jejichž objednáč číslo obsahuje písmeno X, jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojúhelník

## Řada BV - s ležatým vzdušníkem

**3 ROKY**  
záruka

**10 LET**  

Extrémně robustní dílenské kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů. Čtyřpístová dvoustupňová jednotka s velmi nízkými otáčkami zajišťuje velmi vysokou výkonnost a dlouhou životnost. Stacionární provedení s ležatým vzdušníkem s příkony 11 a 15 kW s dodávaným tlakem 11 bar.

**Robustní kompresorová jednotka**  
se čtyřmi písty a dvěma stupni s extrémně nízkými otáčkami

**Přepínač hvězda-trojúhelník**  
pro hladký rozběh stroje

**Automatický chod**  
díky značkovému tlakovému spínači se zapínáním stroje



**BV89-15-900FTX**  
15 kW, vzdušník 900 litrů

**Kvalitní vzdušník**  
se zárukou 10 let proti prorezavění

Obj. č.	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
	l	l/min	kW	min <sup>-1</sup>	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
<b>BV89-11-900FTX</b>	900	2 016	11	800	400/3/50	11	102,0	82,0	2 430 × 930 × 1 170	535	<b>298 450 Kč</b>
<b>BV89-15-900FTX</b>	900	2 400	15	950	400/3/50	11	102,0	82,0	2 430 × 930 × 1 170	584	<b>305 659 Kč</b>

\* Kompresory, jejichž objednáč číslo obsahuje písmeno X, jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojúhelník

## Řada B - se sušičkou

Dvoustupňové dílenské kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů ve stacionárním provedení s ležatým vzdušníkem s příkonem 4 až 7,5 kW a s dodávaným tlakem 11 bar. Vybavené kondenzační sušičkou pro eliminaci vlhkosti ve stlačeném vzduchu a úsporu místa při instalaci.



**Kondenzační sušička s rosným bodem +3 °C**  
dokonale eliminuje vlhkost ve stlačeném vzduchu

**Dodávaný tlak 11 bar**  
více vzduchu v nádobě pro okamžité použití




**B59B-4-270FTD**  
4 kW, vzdušník 270 litrů


**Kvalitní vzdušník**  
se zárukou 10 let proti  
prorezavění




Špičkový dvoustupňový kompresor s tlakem 11 bar s dochlazovačem

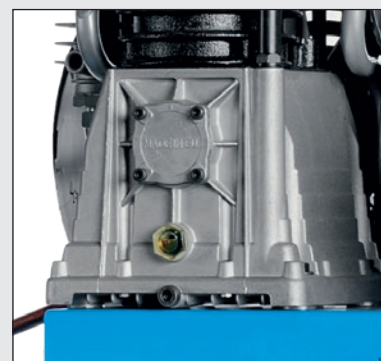

Olejoznak pro snadný odečet stavu oleje

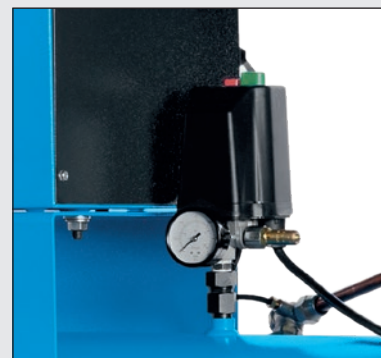

Automatické řízení chodu tlakovým spínačem

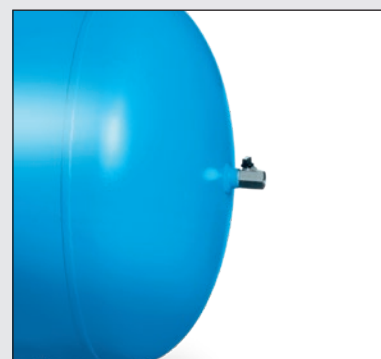

Výstup vzduchu přes kulový kohout





**B70-7,5-500FTD**  
7,5 kW, vzdušník 500 litrů



Elektronické odpouštění kondenzátu zamezuje ztrátám vzduchu



Obchozí potrubí umožňuje provoz i během odstávky sušičky

	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
Obj. č.	l	l/min	kW	min <sup>-1</sup>	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
<b>B59B-4-270FTD</b>	270	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1 490 × 500 × 1 175	197	<b>76 032 Kč</b>
<b>B59B-4-270FTXD</b>	270	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1 490 × 500 × 1 175	197	<b>91 407 Kč</b>
<b>B59B-4-500FTD</b>	500	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1 894 × 600 × 1 280	249	<b>90 389 Kč</b>
<b>B59B-4-500FTXD</b>	500	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1 894 × 600 × 1 280	249	<b>104 025 Kč</b>
<b>B60-5,5-270FTD</b>	270	827	5,5	1 400	400/3/50	11	98,0	78,0	1 490 × 500 × 1 175	207	<b>92 919 Kč</b>
<b>B60-5,5-270FTXD</b>	270	827	5,5	1 400	400/3/50	11	98,0	78,0	1 490 × 500 × 1 175	207	<b>102 717 Kč</b>
<b>B60-5,5-500FTD</b>	500	827	5,5	1 400	400/3/50	11	98,0	78,0	1 894 × 600 × 1 280	290	<b>104 868 Kč</b>
<b>B60-5,5-500FTXD</b>	500	827	5,5	1 400	400/3/50	11	98,0	78,0	1 894 × 600 × 1 280	290	<b>118 504 Kč</b>
<b>B70-7,5-270FTD</b>	270	1 210	7,5	1 300	400/3/50	11	104,0	84,0	1 490 × 500 × 1 175	231	<b>106 991 Kč</b>
<b>B70-7,5-270FTXD</b>	270	1 210	7,5	1 300	400/3/50	11	104,0	84,0	1 490 × 500 × 1 175	231	<b>120 626 Kč</b>
<b>B70-7,5-500FTD</b>	500	1 210	7,5	1 300	400/3/50	11	104,0	84,0	1 894 × 600 × 1 280	314	<b>118 882 Kč</b>
<b>B70-7,5-500FTXD</b>	500	1 210	7,5	1 300	400/3/50	11	104,0	84,0	1 894 × 600 × 1 280	314	<b>132 546 Kč</b>

\* Kompresory, jejichž objednáč číslo obsahuje písmeno X, jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojúhelník

## Kompresory se stojatým vzdušníkem

**3 ROKY**  
záruka

**10 LET**  

Dílečné kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů s příkonem 2,2 až 7,5 kW a s dodávaným tlakem 10/11 bar. Stacionární provedení s vertikálně orientovanou tlakovou nádobou pro úsporu místa při instalaci.



**Efektivní kompresorové jednotky**  
vlastní výroby

**Kvalitní elektromotor**  
s teplotní ochranou

**Vertikální provedení**  
pro úsporu místa při instalaci

**Kvalitní vzdušník**  
se zárukou 10 let  
proti prorezavění

**Kulový kohout**  
snadnější  
odpuštění kondenzátu

**B70-7,5-270VT**  
7,5kW, vzdušník 270 litrů



Špičkové kompresorové jednotky z řady Pro Line



Olejoznak pro snadný odečet stavu oleje



Automatické řízení chodu tlakovým spínačem



Výstup vzduchu přes kulový kohout



**vzdušník**  
150 litrů



**vzdušník**  
200 litrů



**vzdušník**  
270 litrů

Obj. č.	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Příkon kW	Otáčky min <sup>-1</sup>	Napětí V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB (A)	Lwp (4m)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost kg	Cena bez DPH Kč
<b>A39-2,2-150VM</b>	150	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	850 × 970 × 1 950	160	<b>32 585 Kč</b>
<b>A39-2,2-150VT</b>	150	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	850 × 970 × 1 950	160	<b>33 220 Kč</b>
<b>A49B-3-200VT</b>	200	553	3	1 300	400/3/50	11	93,0	73,0	737 × 638 × 1 679	110	<b>41 406 Kč</b>
<b>A49B-3-270VT</b>	270	553	3	1 300	400/3/50	11	93,0	73,0	737 × 600 × 1 712	130	<b>48 485 Kč</b>
<b>A49B-4-200VT</b>	200	595	4	1 400	400/3/50	11	95,0	75,0	737 × 638 × 1 679	117	<b>46 043 Kč</b>
<b>A49B-4-270VT</b>	270	595	4	1 400	400/3/50	11	95,0	75,0	737 × 600 × 1 712	177	<b>49 961 Kč</b>
<b>B59B-4-200VT</b>	200	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	850 × 970 × 2 050	205	<b>52 181 Kč</b>
<b>B59B-4-270VT</b>	270	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	850 × 970 × 2 100	210	<b>58 230 Kč</b>
<b>B60-5,5-270VT</b>	270	827	5,5	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	850 × 970 × 2 100	242	<b>67 977 Kč</b>
<b>B70-7,5-270VT</b>	270	1 210	7,5	1 300	400/3/50	11	102,0	82,0	850 × 970 × 2 100	261	<b>73 680 Kč</b>

## Tandemové provedení

**3 ROKY**  
záruka

**10 LET**  

Dílnské kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů s příkonem 2 × 4 až 2 × 7,5 kW a s dodávaným tlakem 11 bar. Stacionární tandemové provedení se dvěma kompresorovými jednotkami umístěnými na společném ležatém vzdušníku.

**Efektivní kompresorové jednotky**  
vlastní výroby




**B60-2x5,5-500FT**  
2 × 5,5 kW, vzdušník 500 litrů


**Kvalitní vzdušník**  
se zárukou 10 let  
proti prorozavění



Špičkové kompresorové jednotky z řady Pro Line

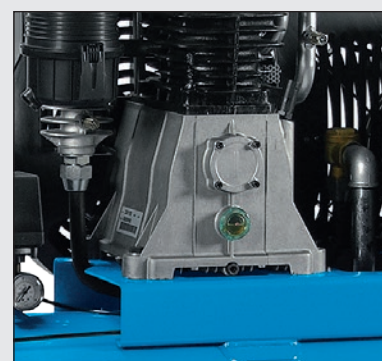

Olejoznak pro snadný odečet stavu oleje

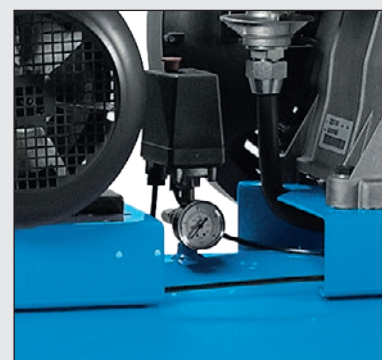

Společné řízení chodu tlakovým spínačem s časovým relé

Vzdušník   
 Sací výkon   
 Příkon   
 Otáčky   
 Napětí   
 Tlak   
 Lwa   
 Lwp (4m)   
 Rozměry   
 Hmotnost   
 Cena bez DPH

Obj. č.	l	l/min	kW	min <sup>-1</sup>	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
<b>B59B-2x4-500FT</b>	500	1 306	2 × 4	1 400	400/3/50	11	100,0	80,0	2 030 × 670 × 1 400	323	<b>104 300 Kč</b>
<b>B60-2x4-500FT</b>	500	1 320	2 × 4	1 100	400/3/50	11	100,0	80,0	2 030 × 670 × 1 400	325	<b>115 049 Kč</b>
<b>B60-2x5,5-500FT</b>	500	1 654	2 × 5,5	1 400	400/3/50	11	100,0	80,0	2 030 × 670 × 1 400	387	<b>114 630 Kč</b>
<b>B60-2x5,5-900FT</b>	900	1 654	2 × 5,5	1 400	400/3/50	11	100,0	80,0	2 070 × 800 × 1 570	500	<b>140 215 Kč</b>
<b>B70-2x5,5-500FT</b>	500	2 046	2 × 5,5	1 100	400/3/50	11	105,0	85,0	2 030 × 670 × 1 400	425	<b>137 551 Kč</b>
<b>B70-2x7,5-900FT</b>	900	2 420	2 × 7,5	1 400	400/3/50	11	105,0	85,0	2 070 × 800 × 1 570	538	<b>151 028 Kč</b>

## Provedení na základovém rámu

**3** ROKY  
záruka

Dílnské kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů s příkonem 3 až 15 kW. Samostatné provedení bez tlakové nádoby určené jako posilovací kompresor pro výkonové špičky nebo pro integraci na vlastní nádoby či do strojů.

**Dochlazovač**  
pro snížení výstupní teploty

**Aerodynamický kryt řemenice**  
snižuje teplotu vzduchu až o 35°C



**A49B-3-T**  
příkon 3 kW

**Efektivní kompresorové jednotky**  
vlastní výroby

**Špičkové elektromotory**  
s teplotní ochranou



**B70-7,5-T**  
příkon 7,5 kW

Vzdušník  
 Sací výkon  
 Příkon  
 Otáčky  
 Napětí  
 Tlak  
 Lwa  
 Lwp (4m)  
 Rozměry  
 Hmotnost  
 Cena bez DPH

Obj. č.	l	l/min	kW	min <sup>-1</sup>	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
<b>A49B-3-T</b>	-	553	3	1 300	400/3/50	11	93,0	73,0	738 × 430 × 563	54	<b>32 139 Kč</b>
<b>A49B-4-T</b>	-	595	4	1 400	400/3/50	11	95,0	75,0	738 × 430 × 563	60	<b>35 716 Kč</b>
<b>B59B-4-T</b>	-	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1 100 × 590 × 800	90	<b>40 215 Kč</b>
<b>B60-5,5-T</b>	-	827	5,5	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1 100 × 590 × 800	120	<b>60 827 Kč</b>
<b>B70-7,5-T</b>	-	1 210	7,5	1 300	400/3/50	11	102,0	82,0	1 100 × 640 × 800	135	<b>54 405 Kč</b>
<b>BV89-11-TX</b>	-	2 013	11	800	400/3/50	11	102,0	82,0	1 600 × 720 × 1 000	338	<b>221 994 Kč</b>
<b>BV89-15-TX</b>	-	2 400	15	950	400/3/50	11	102,0	82,0	1 600 × 720 × 1 000	350	<b>231 697 Kč</b>
<b>B70-7,5-TXH</b>	-	863	7,5	928	400/3/50	15	102,0	82,0	1 100 × 640 × 800	119	<b>74 260 Kč</b>

\* Kompresory, jejichž objednávací číslo obsahuje písmeno X, jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojúhelník

## Řada CA - litinové provedení

**3 ROKY**  
záruka

**10 LET**  

Extrémně robustní pístové kompresory s litinovou jednotkou umožňují nasazení stroje do vícesměnného řemeslnického nebo průmyslového provozu. Provedení s velice nízkými otáčkami zajišťuje vysokou výkonnost a dlouhou životnost.

### Extrémně robustní jednotka

kompletně vyrobená z litiny s nízkými otáčkami

### Sací filtry


s vysokou efektivitou

### Mezichladiče a dochlazovače

pro maximální snížení teploty

### Automatický chod

díky značkovému tlakovému spínači se zapínáním stroje

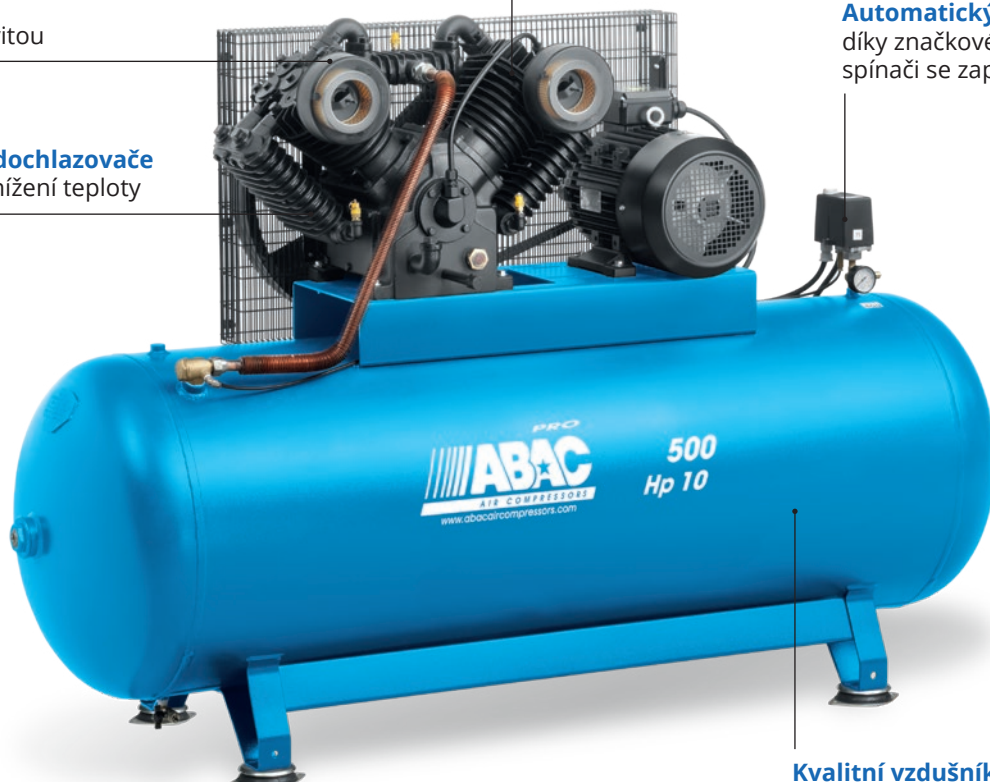

### CA2-7,5-500FT

7,5 kW, vzdušník 500 litrů

### Kvalitní vzdušník

se zárukou 10 let proti prorezavění

	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
Obj. č.	l	l/min	kW	min <sup>-1</sup>	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
CA1-4-270FT	270	530	4	688	400/3/50	11	87,0	67,0	1 500 × 530 × 1 210	214	<b>65 398 Kč</b>
CA1-4-500FT	500	530	4	688	400/3/50	11	87,0	67,0	1 920 × 600 × 1 340	303	<b>74 766 Kč</b>
CA1-5,5-270FT	270	699	5,5	908	400/3/50	11	87,0	67,0	1 500 × 530 × 1 210	239	<b>69 269 Kč</b>
CA1-5,5-500FT	500	699	5,5	908	400/3/50	11	87,0	67,0	1 920 × 600 × 1 340	328	<b>78 900 Kč</b>
CA2-7,5-500FT	500	1 056	7,5	685	400/3/50	11	87,0	67,0	1 920 × 600 × 1 340	358	<b>87 740 Kč</b>
CA2-7,5-500FTX	500	1 056	7,5	685	400/3/50	11	87,0	67,0	1 920 × 600 × 1 340	368	<b>104 541 Kč</b>
CA1-2x5,5-500FT	500	1 399	2 × 5,5	908	400/3/50	11	90,0	70,0	1 920 × 600 × 1 340	488	<b>136 953 Kč</b>

\* Kompresory, jejichž objednáč číslo obsahuje písmeno X, jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojúhelník