



SILENT LINE

Odhučňené profesionální
a dílenské kompresory



A29 - A39 mobilní

Odhlučněné jednostupňové kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů v mobilním provedení s příkony 1,5 - 3 kW a s dodávaným tlakem 10 bar.



Plastový kryt
s odhlučňující pěnou

Automatický chod
díky značkovému tlakovému
spínači se zapínáním stroje



Kulový kohout
snadnější odpouštění
kondenzátu

A29B-1,5-150CTS
1,5 kW, vzdušník 150 litrů

Dvě otočná kolečka s brzdami
umožňují perfektní manipulaci
a zajištění stroje




Špičková kompresorová jednotka
s dochlazovačem



Minimální změna vnějších
rozměrů stroje



Šroubovací uzávěr pro snadné
otevření krytu

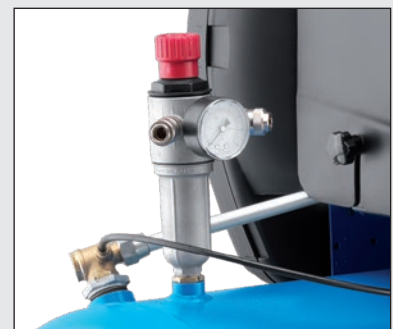












Regulátor tlaku, výstup
se 2 rychlospojkami

Rychlé a pohodlné otevření krytu
maximálně usnadňuje provádění
údržby kompresoru



A29B-1,5-90CTS
1,5 kW, vzdušník 90 litrů

	 Vzdušník	 Sací výkon	 Příkon	 Otáčky	 Napětí	 Tlak	 Lwa	 Lwp (4m)	 Rozměry	 Hmotnost	 Cena bez DPH
Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
A29B-1,5-90CMS	90	255	1,5	1 075	230/1/50	10	89,0	69,0	1 010 × 415 × 980	59	26 410 Kč
A29B-1,5-90CTS	90	255	1,5	1 075	400/3/50	10	90,0	70,0	1 010 × 415 × 980	59	26 410 Kč
A29B-1,5-150CMS	150	255	1,5	1 075	230/1/50	10	89,0	69,0	1 375 × 420 × 1 030	90	28 610 Kč
A29B-1,5-150CTS	150	255	1,5	1 075	400/3/50	10	90,0	70,0	1 375 × 420 × 1 030	90	28 610 Kč
A39B-2,2-150CMS	150	393	2,2	1 050	230/1/50	10	91,0	71,0	1 375 × 420 × 1 030	90	32 984 Kč
A39B-2,2-150CTS	150	393	2,2	1 050	400/3/50	10	91,0	71,0	1 375 × 420 × 1 030	90	32 984 Kč
A39B-2,2-200CMS	200	393	2,2	1 050	230/1/50	10	91,0	71,0	1 500 × 470 × 1 190	94	35 763 Kč
A39B-2,2-200CTS	200	393	2,2	1 050	400/3/50	10	91,0	71,0	1 500 × 470 × 1 190	94	35 763 Kč
A39B-2,2-270CMS	270	393	2,2	1 050	230/1/50	10	91,0	71,0	1 530 × 595 × 1 140	141	38 074 Kč
A39B-2,2-270CTS	270	393	2,2	1 050	400/3/50	10	91,0	71,0	1 530 × 595 × 1 140	141	38 074 Kč
A39B-3-200CTS	200	486	3	1 300	400/3/50	10	94,0	74,0	1 500 × 470 × 1 190	94	37 799 Kč
A39B-3-270CTS	270	486	3	1 300	400/3/50	10	94,0	74,0	1 530 × 595 × 1 140	141	39 394 Kč

A29 - A39 stacionární



Odhučňené jednostupňové kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů ve stacionárním provedení s příkony 1,5 - 3 kW a s dodávaným tlakem 10 bar.

Plastový kryt
s odhlučňující pěnou

Kvalitní elektromotor
s teplotní ochranou



Špičková kompresorová jednotka s dochlazovačem



Komfortní a rychlý přístup pro provádění údržby

A29B-1,5-90FTS

1,5 kW, vzdušník 90 litrů

Pryžové podstavce
snížení přenosu vibrací



Vzdušník



Sací výkon



Příkon



Otáčky



Napětí



Tlak



Lwa



Lwp (4m)



Rozměry



Hmotnost



Cena bez DPH

Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB(A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
A29B-1,5-90FMS	90	255	1,5	1 075	230/1/50	10	89,0	69,0	1 010 × 415 × 980	59	24 814 Kč
A29B-1,5-90FTS	90	255	1,5	1 075	400/3/50	10	90,0	70,0	1 010 × 415 × 980	59	24 649 Kč
A29B-1,5-150FMS	150	255	1,5	1 075	230/1/50	10	89,0	69,0	1 375 × 420 × 1 030	90	27 427 Kč
A29B-1,5-150FTS	150	255	1,5	1 075	400/3/50	10	90,0	70,0	1 375 × 420 × 950	87	27 427 Kč
A39B-2,2-150FTS	150	393	2,2	1 050	400/3/50	10	91,0	71,0	1 375 × 420 × 950	87	31 801 Kč
A39B-2,2-200FTS	200	393	2,2	1 050	400/3/50	10	91,0	71,0	1 500 × 470 × 1 110	91	34 745 Kč
A39B-2,2-270FTS	270	393	2,2	1 050	400/3/50	10	91,0	71,0	1 530 × 595 × 1 140	141	36 203 Kč
A39B-3-200FTS	200	486	3	1 300	400/3/50	10	94,0	74,0	1 500 × 470 × 1 190	94	36 203 Kč
A39B-3-270FTS	270	486	3	1 300	400/3/50	10	94,0	74,0	1 530 × 595 × 1 140	141	38 211 Kč

LN L0 - s integrovaným vzdušníkem 27 l



Odhučňené jednostupňové kompresory s příkonem 1,5 až 2,2 kW a s dodávaným tlakem 10 bar s integrovanou tlakovou nádobou o objemu 27 litrů v kovové skříni stroje.

Centrální ovládací panel

zapínání stroje, regulátor tlaku, manometry, počítadlo motohodin




Tlaková nádoba 27 litrů
s pryžovými podstavci pro snížení vibrací

Účinná ventilace
zajišťuje optimální chlazení

A29-1,5-27L0M

1,5 kW, vzdušník 27 litrů

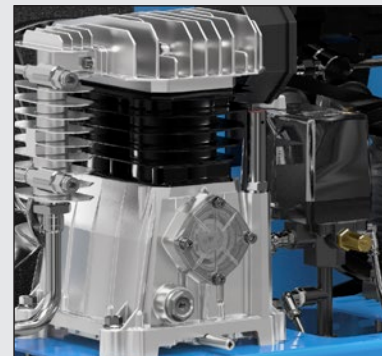

Špičková kompresorová jednotka řady Pro Line



Kvalitní elektromotor s teplotní ochranou



Kovové panely s odhlučňující pěnou



Vzdušník



Sací výkon



Příkon



Otáčky



Napětí



Tlak



Lwa Lwp (4m)
dB (A)



Rozměry



Hmotnost



Cena bez DPH

Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	Lwa	Lwp (4m)	(d × š × v) mm	kg	Kč
A29-1,5-27L0M	27	255	1,5	1 075	230/1/50	10	81,0	61,0	761 × 430 × 845	86	39 066 Kč
A29-1,5-27L0T	27	255	1,5	1 075	400/3/50	10	81,0	61,0	761 × 430 × 845	86	39 066 Kč
A29B-2,2-27L0M	27	320	2,2	1 350	230/1/50	10	82,0	62,0	761 × 430 × 845	87	41 902 Kč
A29B-2,2-27L0T	27	320	2,2	1 350	400/3/50	10	82,0	62,0	761 × 430 × 845	87	41 902 Kč

LN L1 a L2 - samostatné



Špičkově odhlučněné jednostupňové/dvoustupňové kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů s příkony 3 - 7,5 kW a s dodávaným tlakem 10 / 11 bar. Samostatné provedení bez tlakové nádoby.

Komfortní centrální panel
zapínací tlačítko, počítadlo motohodin, manometr

Kovový kryt
s odhlučující pěnou



Kompaktní a efektivní chlazení stroje díky lopatkám ventilátoru integrovaným do velké řemenice kompresoru



Snížená hlučnost díky speciálnímu robustnímu tlumiči hluku

A39B-3-L1T

3 kW, bez vzdušníku

Snadno odmontovatelné panely

umožňují rychlou a pohodlnou údržbu

Obj. č.	Typ	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
		l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
A39B-3-L1T	L1	0	490	3	1 300	400/3/50	10	88,0	68,0	750 × 580 × 761	170	63 509 Kč
A49B-3-L1T	L1	0	553	3	1 300	400/3/50	11	89,0	69,0	750 × 580 × 761	170	69 790 Kč
A49B-4-L1T	L1	0	598	4	1 400	400/3/50	11	89,0	69,0	750 × 580 × 761	170	70 466 Kč
B59-4-L1T	L1	0	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	750 × 580 × 761	170	78 295 Kč
A49B-3-L2T	L2	0	553	3	1 300	400/3/50	11	89,0	69,0	1 000 × 738 × 955	170	84 446 Kč
B59-4-L2T	L2	0	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	1 000 × 738 × 955	177	87 005 Kč
B59-4-L2TX	L2	0	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	1 000 × 738 × 955	181	91 910 Kč
B60-5,5-L2T	L2	0	660	5,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	1 000 × 738 × 955	240	92 669 Kč
B60-5,5-L2TX	L2	0	660	5,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	1 000 × 738 × 955	240	101 207 Kč
B70-7,5-L2T	L2	0	1 070	7,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	1 000 × 738 × 955	253	110 405 Kč
B70-7,5-L2TX	L2	0	1 070	7,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	1 000 × 738 × 955	253	124 217 Kč

* Kompresory, jejichž objednáč číslo obsahuje písmeno X, jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojúhelník

LN L1 a L2 - na nádobě



Špičkově odhlučněné jednostupňové/dvoustupňové kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů s příkonem 2,2 - 7,5 kW a s dodávaným tlakem 10 nebo 11 bar. Provedení s tlakovými nádobami o objemu 270 nebo 500 litrů.

Centrální ovládací panel

zapínací tlačítko, počítadlo MH, nouzový stop, tlakoměr, LED signalizace pro poruchy a údržbu

Snadno odmontovatelné panely

umožňují rychlou údržbu

Kulový kohout

snadnější odpuštění kondenzátu



Kovový kryt
s odhlučující pěnou

Kvalitní tlaková nádoba
se zárukou 10 let
proti prerezání

B59-4-500L2T
4 kW, vzdušník 500 litrů

Obj. č.	Typ	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Příkon kW	Otáčky min ⁻¹	Napětí V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB (A)	Lwp (4m)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost kg	Cena bez DPH Kč
A39B-2,2-270L1M	L1	270	393	2,2	1 050	230/1/50	10	85,0	65,0	1 522 × 580 × 1 242	248	77 428 Kč
A39B-2,2-270L1T	L1	270	393	2,2	1 050	400/3/50	10	85,0	65,0	1 522 × 580 × 1 242	248	77 428 Kč
A39B-3-270L1T	L1	270	490	3	1 300	400/3/50	10	88,0	68,0	1 522 × 580 × 1 242	248	82 138 Kč
A49B-3-270L1T	L1	270	553	3	1 300	400/3/50	11	89,0	69,0	1 522 × 580 × 1 242	248	90 262 Kč
A49B-4-270L1T	L1	270	598	4	1 400	400/3/50	11	89,0	69,0	1 522 × 580 × 1 242	248	81 328 Kč
B59-4-270L1T	L1	270	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	1 522 × 580 × 1 242	248	93 032 Kč
A49B-3-270L2T	L2	270	553	3	1 300	400/3/50	11	89,0	69,0	1 516 × 738 × 1 513	238	97 112 Kč
B59-4-270L2T	L2	270	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	1 516 × 738 × 1 513	252	103 296 Kč
B59-4-270L2TX	L2	270	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	1 516 × 738 × 1 513	252	106 811 Kč
A49B-4-500L1T	L1	500	598	4	1 400	400/3/50	11	89,0	69,0	1 937 × 580 × 1 348	274	88 594 Kč
B59-4-500L1T	L1	500	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	1 937 × 580 × 1 348	274	98 438 Kč
B59-4-500L2T	L2	500	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	1 943 × 738 × 1 593	302	115 667 Kč
B59-4-500L2TX	L2	500	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	1 943 × 738 × 1 593	306	121 278 Kč
B60-5,5-500L2T	L2	500	660	5,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	1 943 × 738 × 1 593	404	124 811 Kč
B60-5,5-500L2TX	L2	500	660	5,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	1 943 × 738 × 1 593	404	128 239 Kč
B70-7,5-500L2T	L2	500	1 070	7,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	1 943 × 738 × 1 593	448	130 810 Kč
B70-7,5-500L2TX	L2	500	1 070	7,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	1 943 × 738 × 1 593	448	133 085 Kč

* Kompresory, jejichž objednáč číslo obsahuje písmeno X, jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojúhelník

LN L1 a L2 - na nádobě, se sušičkou



Špičkově odhlučněné dvoustupňové kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů s příkonem 4 - 7,5 kW a s dodávaným tlakem 11 bar. Provedení s tlakovou nádobou o objemu 500 litrů a vybavené kondenzační sušičkou pro stlačený vzduch bez vlhkosti.

Kondenzační sušička

s rosným bodem +7 °C, chladičem R513A a s úsporným elektronickým odpouštěním kondenzátu

Kovový kryt

s odhlučňující pěnou

Centrální ovládací panel

zapínací tlačítko, počítadlo MH, nouzový stop, tlakoměr, LED signalizace pro poruchy a údržbu



Kulový kohout

snadnější odpouštění kondenzátu

Kvalitní tlaková nádoba

se zárukou 10 let proti prorezavění

B59-4-500L2TXD

4 kW, vzdušník 500 litrů

Obj. č.	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Příkon kW	Otáčky min ⁻¹	Napětí V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB (A)	Lwp (4m)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost kg	Cena bez DPH Kč
B59-4-500L2TD	500	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	1 943 × 738 × 1 593	302	143 206 Kč
B59-4-500L2TXD	500	570	4	1 200	400/3/50	11	87,0	67,0	1 943 × 738 × 1 593	306	156 727 Kč
B60-5,5-500L2TD	500	660	5,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	1 943 × 738 × 1 593	404	151 892 Kč
B60-5,5-500L2TXD	500	660	5,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	1 943 × 738 × 1 593	404	165 350 Kč
B70-7,5-500L2TD	500	1 070	7,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	1 943 × 738 × 1 593	448	178 871 Kč
B70-7,5-500L2TXD	500	1 070	7,5	1 150	400/3/50	11	88,0	68,0	1 943 × 738 × 1 593	448	192 171 Kč

* Kompresory, jejichž objednávací číslo obsahuje písmeno X, jsou vybaveny rozběhem hvězda-trojúhelník