



PRO LINE MOBILNÍ

Profesionální kompresory
s pohonem pomocí
klínových řemenů



Řada A39X a A39BX

3 ROKY
záruka

10 LET

Jednostupňové profesionální kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů v mobilním provedení s příkonem 2,2 a 3 kW a s dodávaným tlakem 10 bar.

Osvědčené řešení
kompresorové jednotky
ABAC řady A



A39X-2,2-150CM
Příkon 2,2 kW, vzdušník 150 litrů



Dvě otočná kolečka s brzdami
umožňují perfektní manipulaci
a zajištění stroje

A39X-2,2-100CM
Příkon 2,2 kW, vzdušník 100 litrů

Obj. č.	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Příkon kW	Otáčky min ⁻¹	Napětí V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB(A)	Lwp (4m)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost kg	Cena bez DPH Kč
A39X-2,2-100CM	100	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	940 × 510 × 910	70	15 848 Kč
A39X-2,2-150CM	150	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 320 × 530 × 985	103	20 037 Kč
A39X-2,2-150CT	150	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 320 × 530 × 985	108	20 037 Kč
A39BX-3-90CT	90	486	3	1 300	400/3/50	10	93,0	73,0	1 080 × 560 × 980	94	19 856 Kč

Řada A49BX

3 ROKY
záruka

10 LET

Dvoustupňové profesionální kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů v mobilním provedení s příkonem 2,2 a 4 kW a s dodávaným tlakem 11 bar.

Automatický chod

díky kvalitnímu tlakovému spínači se zapínáním stroje

Dodávaný tlak 11 bar

více vzduchu v nádobě pro okamžité použití



Dvě otočná kolečka s brzdami

umožňují perfektní manipulaci a zajištění stroje

A49BX-4-90CT

Příkon 4 kW, vzdušník 90 litrů



Dvoustupňový kompresor s tlakem 11 bar s dochlazovačem



Olejoznak pro snadný odečet stavu oleje



Kvalitní elektromotor s teplotní ochranou



Vzdušník



Sací výkon



Příkon



Otáčky



Napětí



Tlak



Lwa

Lwp (4m)



Rozměry



Hmotnost



Cena bez DPH

Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB(A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
A49BX-2,2-150CT	150	444	2,2	1 050	400/3/50	11	91,0	71,0	1 320 × 530 × 995	114	23 999 Kč
A49BX-4-90CT	90	595	4	1 400	400/3/50	11	95,0	75,0	915 × 470 × 950	118	25 132 Kč
A49BX-4-270CT	270	595	4	1 400	400/3/50	11	95,0	75,0	1 535 × 475 × 1 070	193	32 846 Kč

Řada A29

3 ROKY
záruka

10 LET

Jednostupňové profesionální kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů v mobilním provedení s příkonem 1,5 kW a s dodávaným tlakem 10 bar.



A29-1,5-27CM
1,5 kW, vzdušník 27 litrů



Aerodynamicky tvarovaný kryt řemenice směřuje chladičí vzduch přes kompresor a snižuje výstupní teplotu vzduchu až o 35 °C, což výrazně přispívá k delší životnosti



A29-1,5-90CM
Příkon 1,5 kW, vzdušník 90 litrů

Obj. č.	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Příkon kW	Otáčky min ⁻¹	Napětí V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB (A)	Lwp (4m)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost kg	Cena bez DPH Kč
A29-1,5-27CM	27	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	810 × 390 × 710	43	15 999 Kč
A29-1,5-50CM	50	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	870 × 370 × 780	49	17 336 Kč
A29-1,5-90CM	90	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	1 010 × 415 × 900	52	18 478 Kč
A29-1,5-150CM	150	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	1 375 × 420 × 950	87	19 966 Kč

Řada A29B

3 ROKY
záruka

10 LET

Jednostupňové profesionální kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů v mobilním provedení s příkony 1,5 a 2,2 kW a s dodávaným tlakem 10 bar.



Pryžové madlo
pro vyšší
uživatelský komfort

Pryžové podstavce
snížení přenosu vibrací

A29B-1,5-50CM
1,5 kW, vzdušník 50 litrů




**Dvě otočná
kolečka
s brzdami**
umožňují perfektní
manipulaci
a zajištění stroje

A29B-2,2-90CM
2,2 kW, vzdušník 90 litrů



Špičková kompresorová jednotka s dochlazovačem

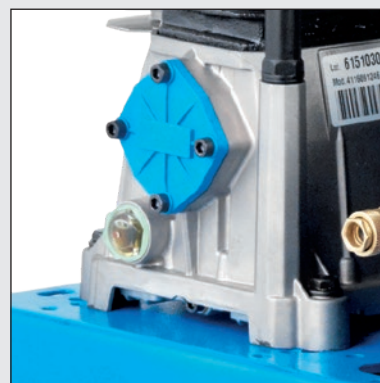

Olejznak pro snadný odečet stavu oleje



Kvalitní elektromotor s teplotní ochranou



Regulátor tlaku, výstup přes rychlospojku a 2 manometry

Komfortní výstup

regulace tlaku a dvě rychlospojky DN7,2



Jedinečný kryt řemenice



Aerodynamicky tvarovaný kryt řemenice směřuje chladicí vzduch přes kompresorovou jednotku a snižuje výstupní teplotu vzduchu až o 35 °C, což výrazně přispívá k delší životnosti stroje, méně poruchám a ke kvalitnějšímu stlačenému vzduchu.

A29B-1,5-150CM

1,5 kW, vzdušník 150 litrů

	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
A29B-1,5-27CM	27	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	810 × 390 × 710	43	18 076 Kč
A29B-1,5-27CT	27	255	1,5	1 075	400/3/50	10	93,0	73,0	810 × 390 × 710	43	18 076 Kč
A29B-1,5-50CM	50	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	870 × 370 × 780	49	18 502 Kč
A29B-1,5-50CT	50	255	1,5	1 075	400/3/50	10	93,0	73,0	870 × 370 × 780	49	18 502 Kč
A29B-1,5-90CM	90	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	1 010 × 415 × 900	56	20 288 Kč
A29B-1,5-90CT	90	255	1,5	1 075	400/3/50	10	93,0	73,0	1 010 × 415 × 900	56	20 392 Kč
A29B-1,5-150CM	150	255	1,5	1 075	230/1/50	10	93,0	73,0	1 375 × 420 × 950	87	22 175 Kč
A29B-1,5-150CT	150	255	1,5	1 075	400/3/50	10	93,0	73,0	1 375 × 420 × 950	87	22 175 Kč
A29B-2,2-50CM	50	320	2,2	1 300	230/1/50	10	93,0	73,0	940 × 410 × 800	58	19 871 Kč
A29B-2,2-50CT	50	320	2,2	1 300	400/3/50	10	95,0	75,0	940 × 410 × 800	58	19 920 Kč
A29B-2,2-90CM	90	320	2,2	1 300	230/1/50	10	93,0	73,0	1 010 × 415 × 900	56	19 769 Kč
A29B-2,2-90CT	90	320	2,2	1 300	400/3/50	10	95,0	75,0	1 010 × 415 × 900	56	21 838 Kč
A29B-2,2-150CM	150	320	2,2	1 300	230/1/50	10	93,0	73,0	1 375 × 420 × 950	87	24 393 Kč
A29B-2,2-150CT	150	320	2,2	1 300	400/3/50	10	95,0	75,0	1 375 × 420 × 950	87	24 850 Kč
A29B-2,2-200CM	200	320	2,2	1 300	230/1/50	10	93,0	73,0	1 500 × 470 × 1 110	91	26 355 Kč
A29B-2,2-200CT	200	320	2,2	1 300	400/3/50	10	95,0	75,0	1 500 × 470 × 1 110	91	26 834 Kč

Řada A39

3 ROKY
záruka

10 LET


Jednostupňové profesionální kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů v mobilním provedení s příkonem 2,2 kW a s dodávaným tlakem 10 bar.



A39-2,2-90CM

2,2 kW, vzdušník 90 litrů

Jedinečný kryt řemenice

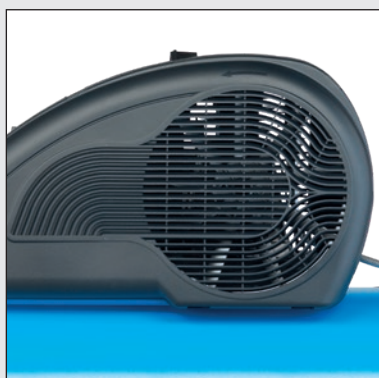


Aerodynamicky tvarovaný kryt řemenice směřuje chladicí vzduch přes kompresorovou jednotku a snižuje výstupní teplotu vzduchu až o 35°C, což výrazně přispívá k delší životnosti stroje, méně poruchám a ke kvalitnějšímu stlačenému vzduchu.



Špičkový jednostupňový kompresor



Olejoznak pro snadný odečet stavu oleje

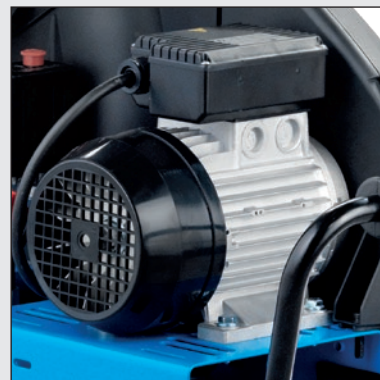

Kvalitní elektromotor s teplotní ochranou



Regulátor tlaku a 2 výstupy přes standardní rychlospojku DN7,2



Osvědčená kompresorová jednotka
z vlastní výroby firmy ABAC

Automatický chod
díky značkovému tlakovému
spínači se zapínáním stroje

Komfortní výstup
regulace tlaku a dvě
rychlospojky DN7,2

Otočné přední kolečko
umožňuje dobrou manipulaci

Kulový kohout
snadnější odpouštění kondenzátu

A39-2,2-150CM
Příkon 2,2 kW, vzdušník 150 litrů

	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
A39-2,2-90CM	90	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 180 × 460 × 930	72	22 394 Kč
A39-2,2-90CT	90	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 180 × 460 × 930	72	22 892 Kč
A39-2,2-150CM	150	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 375 × 420 × 950	87	26 027 Kč
A39-2,2-150CT	150	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 375 × 420 × 950	87	27 202 Kč
A39-2,2-200CM	200	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 500 × 470 × 1 110	91	28 284 Kč
A39-2,2-200CT	200	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 500 × 470 × 1 110	91	28 668 Kč
A39-2,2-270CM	270	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 530 × 595 × 1 160	138	28 844 Kč
A39-2,2-270CT	270	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 530 × 595 × 1 160	138	29 931 Kč

Řada A39B

Jednostupňové profesionální kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů v mobilním provedení s příkonem 2,2 a 3 kW a s dodávaným tlakem 10 bar. Prémiové provedení s rozšířenou výbavou.

Osvědčená kompresorová jednotka
z vlastní výroby firmy ABAC


Pryžové madlo
pro vyšší
uživatelský komfort



Kulový kohout
snadnější odpouštění kondenzátu

Dvě otočná kolečka s brzdami
umožňují perfektní
manipulaci
a zajištění stroje

A39B-2,2-150CT
2,2 kW, vzdušník 150 litrů

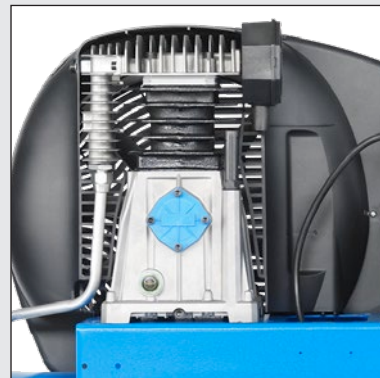

Špičková kompresorová jednotka s dochlazovačem



Olejznak pro snadný odečet stavu oleje



Kvalitní elektromotor s teplotní ochranou



Regulátor tlaku a 2 výstupy přes standardní rychlospojku DN7,2

Komfortní výstup

regulace tlaku a dvě rychlospojky DN7,2



Jedinečný kryt řemenice



Aerodynamicky tvarovaný kryt řemenice směřuje chladicí vzduch přes kompresorovou jednotku a snižuje výstupní teplotu vzduchu až o 35°C, což výrazně přispívá k delší životnosti stroje, méně poruchám a ke kvalitnějšímu stlačenému vzduchu.

A39B-3-270CT

3 kW, vzdušník 270 litrů

Obj. č.	Vzdušník l	Sací výkon l/min	Příkon kW	Otáčky min ⁻¹	Napětí V/f/Hz	Tlak bar	Lwa dB(A)	Lwp (4m)	Rozměry (d × š × v) mm	Hmotnost kg	Cena bez DPH Kč
A39B-2,2-90CM	90	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 180 × 460 × 930	72	24 061 Kč
A39B-2,2-90CT	90	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 180 × 460 × 930	72	24 226 Kč
A39B-2,2-150CM	150	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 375 × 420 × 950	87	27 418 Kč
A39B-2,2-150CT	150	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 375 × 420 × 950	87	26 172 Kč
A39B-2,2-200CM	200	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 500 × 470 × 1 110	91	28 971 Kč
A39B-2,2-200CT	200	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 500 × 470 × 1 110	91	28 971 Kč
A39B-2,2-270CM	270	393	2,2	1 050	230/1/50	10	93,0	73,0	1 530 × 595 × 1 160	138	30 805 Kč
A39B-2,2-270CT	270	393	2,2	1 050	400/3/50	10	93,0	73,0	1 530 × 595 × 1 160	138	30 805 Kč
A39B-3-90CT	90	486	3	1 300	400/3/50	10	96,0	76,0	1 180 × 460 × 930	72	23 891 Kč
A39B-3-200CT	200	486	3	1 300	400/3/50	10	96,0	76,0	1 500 × 470 × 1 110	91	29 930 Kč
A39B-3-270CT	270	486	3	1 300	400/3/50	10	96,0	76,0	1 530 × 595 × 1 160	138	29 900 Kč

Řada A49B


Dvoustupňové profesionální kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů v mobilním provedení s příkonem 2,2 - 3 - 4 kW a s dodávaným tlakem 11 bar. Prémiové provedení s rozšířenou výbavou.



Pryžové madlo
pro vyšší
uživatelský komfort

A49B-2,2-100CT
2,2 kW, vzdušník 100 litrů

Jedinečný kryt řemenice

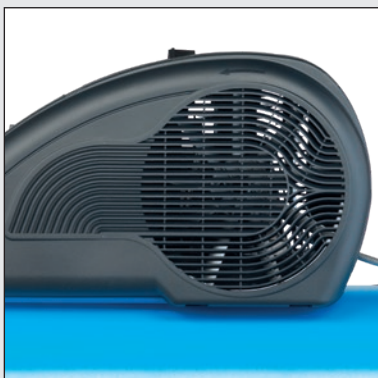

Aerodynamicky tvarovaný kryt řemenice směřuje chladicí vzduch přes kompresorovou jednotku a snižuje výstupní teplotu vzduchu až o 35 °C, což výrazně přispívá k delší životnosti stroje, méně poruchám a ke kvalitnějšímu stlačenému vzduchu.



Špičkový dvoustupňový kompresor s tlakem 11 bar s dochlazovačem



Olejznak pro snadný odečet stavu oleje



Kvalitní elektromotor s teplotní ochranou



Regulátor tlaku a 2 výstupy přes standardní rychlospojku DN7,2

Dodávaný tlak 11 bar
více vzduchu v nádobě
pro okamžité použití

Automatický chod
díky značkovému tlakovému
spínači se zapínáním stroje

Komfortní výstup
regulace tlaku a dvě
rychlospojky DN7,2



Dvě otočná kolečka s brzdami
umožňují perfektní manipulaci a zajištění stroje

Kulový kohout
snadnější odpouštění kondenzátu

A49B-3-200CT

3 kW, vzdušník 200 litrů

	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
A49B-2,2-100CM	100	444	2,2	1 050	230/1/50	11	91,0	71,0	1 006 × 486 × 927	70	27 832 Kč
A49B-2,2-100CT	100	444	2,2	1 050	400/3/50	11	91,0	71,0	1 006 × 486 × 927	70	26 456 Kč
A49B-2,2-150CM	150	444	2,2	1 050	230/1/50	11	91,0	71,0	1 305 × 501 × 1 006	84	30 407 Kč
A49B-2,2-150CT	150	444	2,2	1 050	400/3/50	11	91,0	71,0	1 305 × 501 × 1 006	84	30 842 Kč
A49B-2,2-200CM	200	444	2,2	1 050	230/1/50	11	91,0	71,0	1 437 × 573 × 1 058	109	29 297 Kč
A49B-2,2-200CT	200	444	2,2	1 050	400/3/50	11	91,0	71,0	1 437 × 573 × 1 058	109	30 612 Kč
A49B-3-200CT	200	553	3	1 300	400/3/50	11	93,0	73,0	1 437 × 573 × 1 047	105	35 175 Kč
A49B-3-270CM	270	553	3	1 300	230/1/50	11	93,0	73,0	1 532 × 607 × 1 128	120	36 756 Kč
A49B-3-270CT	270	553	3	1 300	400/3/50	11	93,0	73,0	1 532 × 607 × 1 128	120	38 809 Kč
A49B-4-200CT	200	595	4	1 400	400/3/50	11	95,0	75,0	1 437 × 573 × 1 058	114	39 012 Kč
A49B-4-270CT	270	595	4	1 400	400/3/50	11	95,0	75,0	1 532 × 607 × 1 132	124	41 205 Kč
A49B-4-500CT	500	595	4	1 400	400/3/50	11	95,0	75,0	1 951 × 680 × 1 269	191	52 820 Kč

Řada B59 - B70

Dvoustupňové profesionální kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů v mobilním provedení s příkony 4 - 7,5 kW a s dodávaným tlakem 11 / 15 bar.

3 ROKY
záruka


10 LET




B59B-4-200CT
4 kW, vzdušník 200 litrů




B59B-4-270CT
4 kW, vzdušník 270 litrů

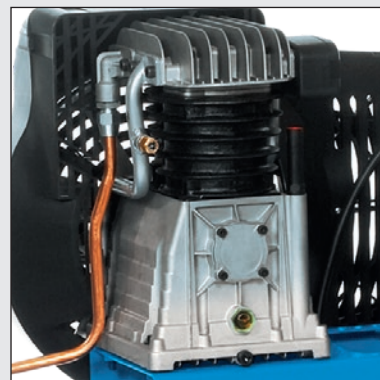


Špičkový dvoustupňový kompresor s dochlazovačem

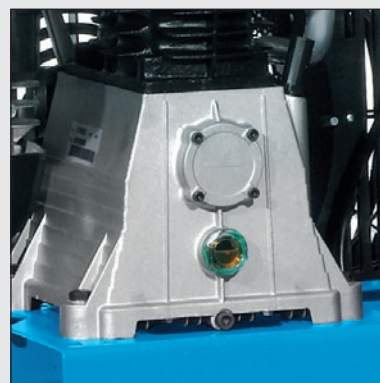

Olejznak pro snadný odečet stavu oleje

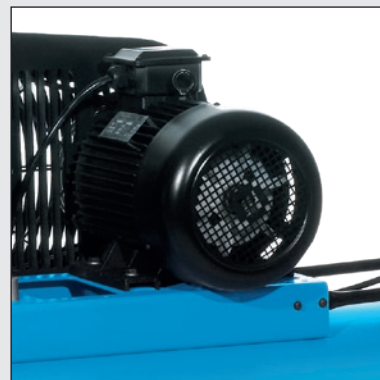

Kvalitní elektromotor s teplotní ochranou

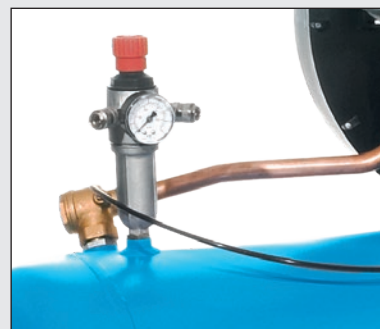

Regulátor tlaku a 2 výstupy přes standardní rychlospojku DN7,2



	Vzdušník	Sací výkon	Příkon	Otáčky	Napětí	Tlak	Lwa	Lwp (4m)	Rozměry	Hmotnost	Cena bez DPH
Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)		(d × š × v) mm	kg	Kč
B59B-4-200CT	200	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1 580 × 580 × 1 150	164	45 618 Kč
B59B-4-270CT	270	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1 575 × 680 × 1 150	170	47 539 Kč
B59B-4-500CT	500	653	4	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	2 030 × 670 × 1 400	222	59 286 Kč
B60-5,5-270CT	270	827	5,5	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	1 520 × 600 × 1 250	180	58 311 Kč
B60-5,5-500CT	500	827	5,5	1 400	400/3/50	11	97,0	77,0	2 030 × 670 × 1 400	263	65 111 Kč
B70-7,5-270CT	270	1 210	7,5	1 300	400/3/50	11	102,0	82,0	1 520 × 600 × 1 250	199	63 065 Kč
B70-7,5-500CT	500	1 210	7,5	1 300	400/3/50	11	102,0	82,0	2 030 × 670 × 1 400	282	80 168 Kč
B59B-4-90CTH	90	442	4	928	400/3/50	15	97,0	77,0	1 180 × 460 × 930	75	48 070 Kč

Řada B60 - B70 s nízkými otáčkami

3 ROKY
záruka

10 LET

Dvoustupňové profesionální kompresory s pohonem pomocí klínových řemenů v mobilním provedení s příkonem 4 a 5,5 kW a s dodávaným tlakem 11 bar. Pomaloběžné provedení výrazně snižuje provozní teplotu a přispívá k vyšší účinnosti stlačování a výrazně delší životnosti stroje.

Komfortní výstup
regulace tlaku a dvě rychlospojky DN7,2

Přýžové madlo
pro vyšší
uživatelský komfort




Dvě otočná kolečka s brzdami
umožňují perfektní manipulaci a zajištění stroje

B70-5,5-500CT

5,5 kW, vzdušník 500 litrů



Špičkový dvoustupňový kompresor s tlakem 11 bar s dochlazovačem

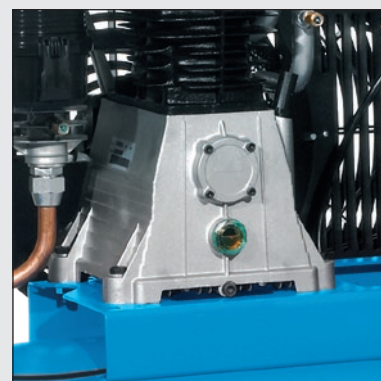

Olejoznak pro snadný odečet stavu oleje



Kvalitní elektromotor s teplotní ochranou



Vzdušník



Sací výkon



Příkon



Otáčky



Napětí



Tlak



Lwa Lwp (4m)



Rozměry



Hmotnost



Cena bez DPH

Obj. č.	l	l/min	kW	min ⁻¹	V/f/Hz	bar	dB (A)	(d × š × v) mm	kg	Kč
B60-4-270CT	270	660	4	1 100	400/3/50	11	97,0 77,0	1 520 × 600 × 1 250	171	48 081 Kč
B60-4-500CT	500	660	4	1 100	400/3/50	11	97,0 77,0	2 030 × 670 × 1 400	232	62 931 Kč
B70-5,5-270CT	270	1 023	5,5	1 100	400/3/50	11	102,0 82,0	1 520 × 600 × 1 250	194	64 369 Kč
B70-5,5-500CT	500	1 023	5,5	1 100	400/3/50	11	102,0 82,0	2 030 × 670 × 1 400	277	74 433 Kč

