

Lisovací tvarovky M-Press

z nerezové oceli

NEREZ

- série lisovacích tvarovek z nerezové oceli s M-profilom dodávaná v rozměrech 15 až 108 mm
- pracovní tlak 16 bar, pracovní teplota -10 až +110 °C
- použité materiály: tělo tvarovky z nerezové oceli AISI316L (DIN 1.4404), těsnění černé EPDM
- trubky z nerezové oceli AISI316L vyrobené podle normy EN 10312-2, dodávané v tyčích s délkou 6 m v rozměrech 15-108 mm
- systém je certifikován SZÚ dle směrnice PED, k dispozici Stavebně-technické osvědčení STO
- oblasti použití: potrubní rozvody užitkové a pitné vody, stlačeného vzduchu a inertních plynů, dodávky vody v oblastech průmyslového chlazení a mnoho dalších aplikací v průmyslu, stavebnictví a instalatérství


Pracovní tlak	Teplota	Materiál	Těsnění	Médium	Lisování	
PN 16 bar	-10/+110 °C	nerezová ocel	EPDM	voda, vzduch aj.	M-profil	1-10 ks

Trubky z nerezové oceli AISI316 podle EN 10312-2								
Obj. č.	DN	Vnější průměr × síla stěny (mm)	Vnitřní průměr (mm)	Délka tyče (m)	Hmotnost (kg/m)	Svazek		
						počet tyčí	délka (m)	
• TS316-15x1,0	12	15 × 1	13	6	0,35	70	420	
• TS316-18x1,0	15	18 × 1	16	6	0,43	60	360	
• TS316-22x1,2	20	22 × 1,2	19,6	6	0,63	60	360	
• TS316-28x1,2	25	28 × 1,2	25,6	6	0,81	40	240	
• TS316-35x1,5	32	35 × 1,5	32	6	1,27	25	150	
• TS316-42x1,5	40	42 × 1,5	39	6	1,53	20	120	
• TS316-54x1,5	50	54 × 1,5	51	6	1,99	15	90	
• TS316-76x2,0	65	76,1 × 2	72,1	6	3,74	10	60	
• TS316-89x2,0	80	88,9 × 2	84,9	6	4,38	5	30	
• TS316-108x2,0	100	108 × 2	104	6	5,35	5	30	

Důležité upozornění: pod obj.č. se rozumí 1 m trubky; trubky dodáváme výhradně v celých tyčích.



Příruby s lisovacím koncem MS1F											
Obj. č.	Velikost	d	d1	D	D1	L	Z	Z1	Hmotnost (g)	Balení (ks)	
• MS1F-02022	DN 20 × 22 mm	22	14	105	75	51	21	16	791	1	
• MS1F-02528	DN 25 × 28 mm	28	14	115	85	53	23	16	1099	1	
• MS1F-03235	DN 32 × 35 mm	35	18	140	100	63	26	16	1710	1	
• MS1F-04042	DN 40 × 42 mm	42	18	150	110	57	30	16	2095	1	
• MS1F-05054	DN 50 × 54 mm	54	18	165	125	65	35	18	2834	1	
• MS1F-06567	DN 65 × 66,7 mm	66	18	185	145	83	50	18	2891	1	
• MS1F-06576	DN 65 × 76,1 mm	76	18	185	145	88	55	18	3329	1	
• MS1F-08089	DN 80 × 88,9 mm	88	18	200	160	99	63	20	4139	1	
• MS1F-100108	DN 100 × 108 mm	108	18	220	180	111	76	20	5035	1	
• MS1F-125140	DN 125 × 139,7 mm	139,7	22	240	200	132,5	95	20	8400	1	
• MS1F-150168	DN 150 × 168,3 mm	168,3	24	275	225	159	116	20	9850	1	

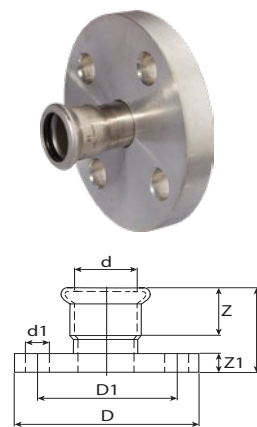

Nátrubky s lisovacími konci MS1						
Obj. č.	Velikost	L	Z	Hmotnost (g)	Balení (ks)	
• MS1-15	15 × 15 mm	53	13	34	10	
• MS1-18	18 × 18 mm	53	13	42	10	
• MS1-22	22 × 22 mm	55	13	50	10	
• MS1-28	28 × 28 mm	59	13	68	10	
• MS1-35	35 × 35 mm	65	13	91	4	
• MS1-42	42 × 42 mm	76	16	127	2	
• MS1-54	54 × 54 mm	86	17	197	2	
• MS1-67	66,7 × 66,7 mm	130	30	500	1	
• MS1-76	76,1 × 76,1 mm	140	30	600	1	
• MS1-89	88,9 × 88,9 mm	164	38	1200	1	
• MS1-108	108 × 108 mm	195	43	1800	1	
• MS1-140	139,7 × 139,7 mm	195	43	2480	1	
• MS1-168	168,3 × 168,3 mm	293	61	3180	1	

