


IQS-Sperranschlussverschraubungen – Kupplungen

Betriebsdruck: max. 10 bar, sowie Grobvakuum
Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C
Funktionsprinzip: Die eingebaute Sperre blockiert den Luftstrom sowie der Schlauch demontiert wird. Nach Einschleiben eines Schlauches wird der Luftstrom wieder frei gegeben.

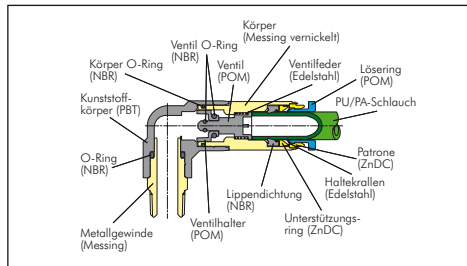

Vorteile:

- Günstiger als eine Kupplung
- Verschleißt wie eine Kupplung
- Verwendung um z.B. Maschinen modular zu erweitern

Steckverschraubungen*, selbstabsperrend



Typ	R	D
IQSK M54	M 5	4
IQSK 184	R 1/8"	4
IQSK 186	R 1/8"	6
IQSK 146	R 1/4"	6

Typ	R	D
IQSK 148	R 1/4"	8
IQSK 1410	R 1/4"	10
IQSK 388	R 3/8"	8
IQSK 3810	R 3/8"	10

Typ	R	D
IQSK 3812	R 3/8"	12
IQSK 1210	R 1/2"	10
IQSK 1212	R 1/2"	12

Steckverschraubungen* mit zylindrischem Gewinde, selbstabsperrend



Typ	G	D
IQSK M54	M 5	4
IQSK 184 G	G 1/8"	4
IQSK 186 G	G 1/8"	6
IQSK 146 G	G 1/4"	6

Typ	G	D
IQSK 148 G	G 1/4"	8
IQSK 1410 G	G 1/4"	10
IQSK 388 G	G 3/8"	8
IQSK 3810 G	G 3/8"	10

Typ	G	D
IQSK 3812 G	G 3/8"	12
IQSK 1210 G	G 1/2"	10
IQSK 1212 G	G 1/2"	12

L-Steckverschraubungen*, selbstabsperrend



Typ	R	D
IQSKL M54	M 5	4
IQSKL M56	M 5	6
IQSKL 184	R 1/8"	4
IQSKL 186	R 1/8"	6
IQSKL 188	R 1/8"	8

Typ	R	D
IQSKL 146	R 1/4"	6
IQSKL 148	R 1/4"	8
IQSKL 1410	R 1/4"	10
IQSKL 388	R 3/8"	8
IQSKL 3810	R 3/8"	10

Typ	R	D
IQSKL 3812	R 3/8"	12
IQSKL 1210	R 1/2"	10
IQSKL 1212	R 1/2"	12

L-Steckverschraubungen* mit zylindrischem Gewinde, selbstabsperrend



Typ	G	D
IQSKL M54	M 5	4
IQSKL M56	M 5	6
IQSKL 184 G	G 1/8"	4
IQSKL 186 G	G 1/8"	6
IQSKL 188 G	G 1/8"	8

Typ	G	D
IQSKL 146 G	G 1/4"	6
IQSKL 148 G	G 1/4"	8
IQSKL 1410 G	G 1/4"	10
IQSKL 388 G	G 3/8"	8
IQSKL 3810 G	G 3/8"	10

Typ	G	D
IQSKL 3812 G	G 3/8"	12
IQSKL 1210 G	G 1/2"	10
IQSKL 1212 G	G 1/2"	12

Steckverbindungen*, selbstabsperrend



Typ	D
IQSK 40	4
IQSK 60	6
IQSK 80	8


Typ	D
IQSK 100	10
IQSK 120	12

Steckverbindungen* mit Schottgewinde, selbstabsperrend



Typ	A (Gewinde)	E _{max}	D
IQSKS 40	M 12 x 1,5	10	4
IQSKS 60	M 14 x 1,5	13	6
IQSKS 80	M 16 x 1,5	16	8

Typ	A (Gewinde)	E _{max}	D
IQSKS 100	M 20 x 2	17	10
IQSKS 120	M 24 x 2	28	12



* Diese Anschlüsse nur mit Luft verwenden. Sie sind weder geeignet für die Verwendung mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten noch mit anderen Gasen außer Luft. Die Anschlußstücke sind mit einem Schlüssel am Sechskant des Zapfens anzuziehen.