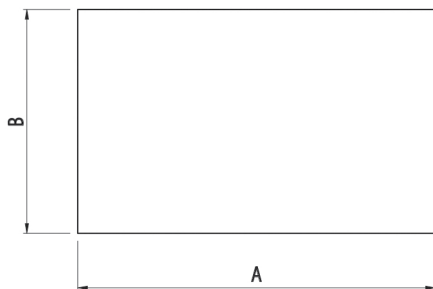
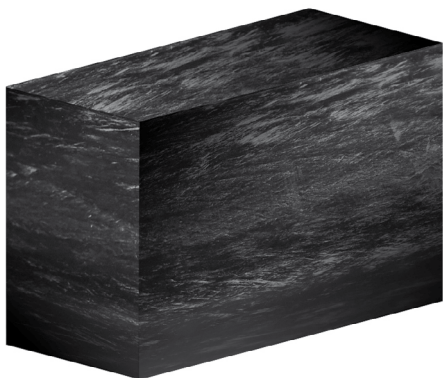


HRANATÉ TYČE

KARBON

Obj. č.	A	B	S	$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$	$w_x \text{ cm}^3$	$w_y \text{ cm}^3$	mm^2	kg/m
117.019.008	19,5	8		0,08	0,49	0,21	0,21	156	0,25
117.025.015	25	15		0,7	1,95	0,93	1,56	375	0,6
117.027.010	27	10		0,23	1,64	0,45	1,22	270	0,43
117.028.003	28	3		0,01	0,55	0,04	0,39	84	0,13
117.030.006	30	6		0,05	1,35	0,18	0,90	180	0,29
117.040.003	40	3		0,01	1,60	0,06	0,80	120	0,19
117.040.025	40	25		5,21	13,33	4,17	6,67	1000	1,60
117.045.004	45	4		0,02	3,04	0,12	1,35	180	0,29
117.050.015	50	15		1,41	15,63	1,88	6,25	750	1,20
117.055.003	55	3		0,01	4,16	0,08	1,51	165	0,26
117.050.001	50	1,4		$1E^{-3}$	1,46	0,02	0,58	70	0,11
117.060.001	60	1,4		$1E^{-3}$	2,52	0,02	0,84	84	0,13
117.070.001	70	1,4		$2E^{-3}$	4,00	0,02	1,14	98	0,16
117.080.001	80	1,4		$2E^{-3}$	5,97	0,03	1,49	112	0,18
117.090.001	90	1,4		$2E^{-3}$	8,51	0,03	1,89	126	0,20
117.100.001	100	1,4		$2E^{-3}$	11,67	0,03	2,33	140	0,22
117.120.001	120	1,4		$3E^{-3}$	20,16	0,04	3,36	168	0,27
117.150.001	150	1,4		$3E^{-3}$	39,38	0,05	5,25	210	0,34

Materiál: karbonový kompozit (z uhlíkových vláken)

Délka profilu: 4 m