




## Olejovače ALX z nerezové oceli


- Výrobce:** A.P.I.
- Popis:** modulární úpravné jednotky z nerezové oceli AISI 316
- Aplikace:** potravinářství, lékařství, chemický průmysl, hornictví, pohonné hmoty
- Certifikace:** 94/9/EC - ATEX  
NACE Standard MR-01-75
- Teplotní rozsah:** -20 až +150 °C (standardně)  
-40 až +150 °C (EPDM na dotaz)
- Doporučený olej:** ISO VG 32 s viskozitou dle ISO 3448
- Materiál:** nerezová ocel AISI 316  
o-kroužek - FKM (standardně), EPDM (na dotaz)  
hadička olejovače - PU




### Technická data:

Obj. č.	Závít	Tlak (bar)	Max. průtok (l/min)	Objem nádoby (cm <sup>3</sup> )	Hmotnost (g)
ALX14	G 1/4"	30	2 500	125	1 200
ALX12	G 1/2"	60	4 100	130	1 750
ALX10	G 1"	60	13 200	220	3 360

ALX14

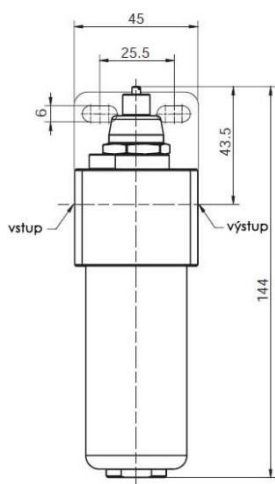

ALX12

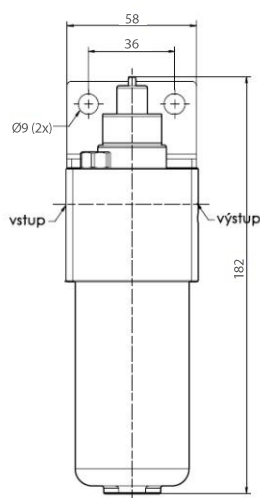

ALX10

