


Rychlospojky ESHTe, DN9

rozměr vsuvky 13 mm, s barevnou indikací spojení, z nerezové oceli

- řada rychlospojek pro plastikářský průmysl s barevnou indikací spojení „TempSecure“
- kombinovaná tlakově-torzní pružina a zesílený uvolňovací kroužek z nerezové oceli
- volitelně v jednostranné nebo oboustranné uzavíratelném provedení
- použité materiály:
 - tělo, prstýnek, ventilové tělo, ventil, vsuvky - nerezová ocel 1.4305
 - pružiny, rozpěrný kroužek - nerezová ocel 1.4310; kuličky - nerez 1.4034
 - o-kroužky - speciální Hitec-FKM

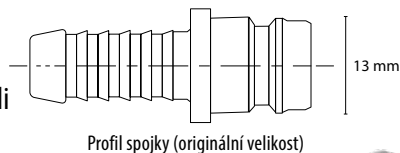

Profil spojky (originální velikost)

TempSecure®
by **LUDECKE**



Max. prac. tlak	Teplota	Médium	DN	Závit	Jednoruční	Uzavření	
PN 15 bar	-20/+200 °C	vzduch/voda/olej/vakuum	9	ISO 228/DIN 13	ano	volitelné	5

Rychlospojky s přímým trnem na hadice, bez/s ventilem

Bez ventilu	S ventilem	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESHTe13TL	ESHTe13TLAB	13 mm	63	23,5	25	13	9	77



Rychlospojky s úhlovým trnem 45° na hadice, bez/s ventilem

Bez ventilu	S ventilem	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESHTe13TL-45	ESHTe13TL-45AB	13 mm	55,5	23,5	25	13	9	134



Rychlospojky s úhlovým trnem 90° na hadice, bez/s ventilem

Bez ventilu	S ventilem	Trn na hadici	l	d	Délka trnu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESHTe13TL-90	ESHTe13TL-90AB	13 mm	55,5	23,5	25	13	9	134



Rychlospojky s přímým vnějším závitem, bez/s ventilem (vnitřní kužel DIN 3863)

Bez ventilu	S ventilem	Trn na hadici	SW	l	d	Délka trnu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESHTe38AL	ESHTe38ALAB	G 3/8"	22	56	23,5	12,5	13	9	95
ESHTe1615AL	ESHTe1615ALAB	M16 × 1,5	22	56	23,5	12,5	13	9	94



Rychlospojky s úhlovým vnějším závitem 45°, bez/s ventilem (vnitřní kužel DIN 3863)

Bez ventilu	S ventilem	Trn na hadici	SW	l	d	Délka trnu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESHTe38AL-45	ESHTe38AL-45AB	G 3/8"	22	55,5	23,5	12,5	13	9	131
ESHTe1615AL-45	ESHTe1615AL-45AB	M16 × 1,5	22	55,5	23,5	12,5	13	9	129



Rychlospojky s úhlovým vnějším závitem 90°, bez/s ventilem (vnitřní kužel DIN 3863)

Bez ventilu	S ventilem	Trn na hadici	SW	l	d	Délka trnu	d1	Světlost	Hmotnost (g)
ESHTe38AL-90	ESHTe38AL-90AB	G 3/8"	22	55,5	23,5	12,5	13	9	131
ESHTe1615AL-90	ESHTe1615AL-90AB	M16 × 1,5	22	55,5	23,5	12,5	13	9	129



související zboží:

Nástrčné hadice
str. 483



Víceúčelové hadice
str. 482



Kovové hadice
str. 489



Hadicové spony
str. 535

