



# Hydraulická šroubení

přímá šroubení

Přímá šroubení s vnějším trubkovým závitem a s maticí s měkkým těsněním, nastavitelná											
Obj. č.		Řada	Tlak PN (bar)		Vnější závit G	Trubka D1	Závit matice d1	Délka l5	Délka i	SW S1	SW S
ocel	nerez		ocel	nerez							
VAW-G6L	-	L	500	-	G 1/8"	6 mm	M12 × 1,5	24,5	8	14	14
VAW-G8L	VAWX-G8L	L	500	315	G 1/4"	8 mm	M14 × 1,5	29,5	12	17	19
VAW-G10L	VAWX-G10L	L	500	315	G 1/4"	10 mm	M16 × 1,5	27,5	12	19	19
VAW-G12L	VAWX-G12L	L	400	315	G 3/8"	12 mm	M18 × 1,5	34	12	22	22
VAW-G15L	VAWX-G15L	L	400	315	G 1/2"	15 mm	M22 × 1,5	32	14	27	27
VAW-G18L	VAWX-G18L	L	400	315	G 1/2"	18 mm	M26 × 1,5	31,5	14	32	27
VAW-G22L	VAWX-G22L	L	250	160	G 3/4"	22 mm	M30 × 2	32,5	16	36	32
VAW-G28L	VAWX-G28L	L	250	160	G 1"	28 mm	M36 × 2	35	18	41	41
VAW-G35L	-	L	250	-	G 1 1/4"	35 mm	M45 × 2	42,5	20	50	50
VAW-G42L	VAWX-G42L	L	250	160	G 1 1/2"	42 mm	M52 × 2	46,5	22	60	55
VAW-G6S	VAWX-G6S	S	800	630	G 1/4"	6 mm	M14 × 1,5	27	12	17	19
VAW-G8S	VAWX-G8S	S	800	630	G 1/4"	8 mm	M16 × 1,5	29,5	12	19	19
VAW-G10S	VAWX-G10S	S	800	630	G 3/8"	10 mm	M18 × 1,5	32	12	22	22
VAW-G12S	VAWX-G12S	S	630	630	G 3/8"	12 mm	M20 × 1,5	34	12	24	22
VAW-G14S	-	S	630	-	G 1/2"	14 mm	M22 × 1,5	36,5	14	27	27
VAW-G16S	VAWX-G16S	S	630	400	G 1/2"	16 mm	M24 × 1,5	37	14	30	27
VAW-G20S	VAWX-G20S	S	400	400	G 3/4"	20 mm	M30 × 2	42	16	36	32
VAW-G25S	VAWX-G25S	S	400	400	G 1"	25 mm	M36 × 2	48	18	46	41
VAW-G30S	VAWX-G30S	S	400	400	G 1 1/4"	30 mm	M42 × 2	51	20	50	50
VAW-G38S	VAWX-G38S	S	400	315	G 1 1/2"	38 mm	M52 × 2	60	22	60	55

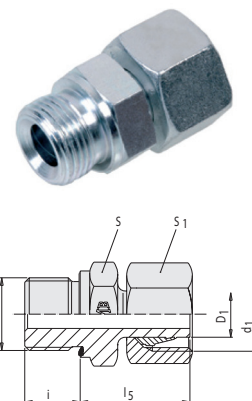

Přímá šroubení s vnějším trubkovým závitem, nastavitelná, s kuzelem a o-kroužkem dle DIN 3865											
Obj. č.		Řada	Tlak PN (bar)		Vnější závit G	Trubka D1	Závit matice d1	Délka L	Délka i	SW S1	SW S
ocel	nerez		ocel	nerez							
VAKW-G6L	VAKWX-G6L	L	500	315	G 1/8"	6 mm	M12 × 1,5	24,5	8	17	14
VAKW-G8L	VAKWX-G8L	L	500	315	G 1/4"	8 mm	M14 × 1,5	29,5	12	17	19
VAKW-G10L	VAKWX-G10L	L	500	315	G 1/4"	10 mm	M16 × 1,5	27,5	12	19	19
VAKW-G12L	VAKWX-G12L	L	400	315	G 3/8"	12 mm	M18 × 1,5	34	12	22	22
VAKW-G15L	VAKWX-G15L	L	400	315	G 1/2"	15 mm	M22 × 1,5	32	14	27	27
VAKW-G18L	VAKWX-G18L	L	400	315	G 1/2"	18 mm	M26 × 1,5	31,5	14	32	27
VAKW-G22L	VAKWX-G22L	L	250	160	G 3/4"	22 mm	M30 × 2	32,5	16	36	32
VAKW-G28L	VAKWX-G28L	L	250	160	G 1"	28 mm	M36 × 2	35	18	41	41
VAKW-G35L	VAKWX-G35L	L	250	160	G 1 1/4"	35 mm	M45 × 2	42,5	20	50	50
VAKW-G42L	VAKWX-G42L	L	250	160	G 1 1/2"	42 mm	M52 × 2	46,5	22	60	55
VAKW-G6S	VAKWX-G6S	S	800	630	G 1/4"	6 mm	M14 × 1,5	27	12	17	19
VAKW-G8S	VAKWX-G8S	S	800	630	G 1/4"	8 mm	M16 × 1,5	29,5	12	19	19
VAKW-G10S	-	S	800	630	G 3/8"	10 mm	M18 × 1,5	32	12	22	22
VAKW-G12S	VAKWX-G12S	S	630	630	G 3/8"	12 mm	M20 × 1,5	34	12	24	22
VAKW-G14S	-	S	630	-	G 1/2"	14 mm	M22 × 1,5	36,5	14	27	27
VAKW-G16S	VAKWX-G16S	S	630	400	G 1/2"	16 mm	M24 × 1,5	37	14	30	27
VAKW-G20S	VAKWX-G20S	S	400	400	G 3/4"	20 mm	M30 × 2	43	16	36	32
VAKW-G25S	VAKWX-G25S	S	400	400	G 1"	25 mm	M36 × 2	48	18	46	41
VAKW-G30S	VAKWX-G30S	S	400	400	G 1 1/4"	30 mm	M42 × 2	51	20	50	50
VAKW-G38S	VAKWX-G38S	S	400	315	G 1 1/2"	38 mm	M52 × 2	60	22	60	55

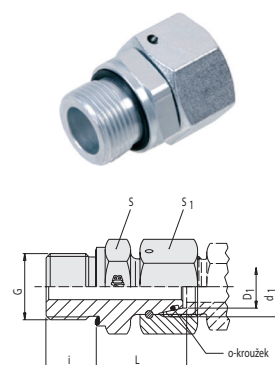

související zboží:

Trubky  
str. 410



Těsnění závitů  
str. 86



Hydraulické adaptéry  
str. 388



Hadice  
str. 479

