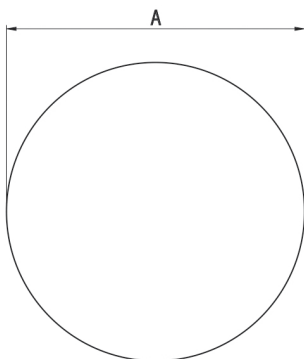
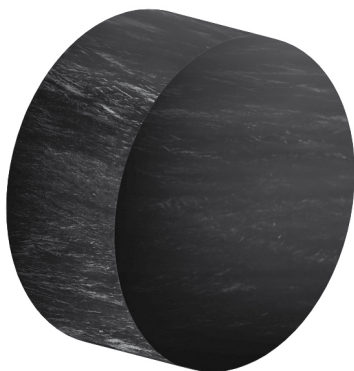


KULATÉ TYČE
KARBON


Obj. č.	A	B	S	Ix cm ⁴	Iy cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	kg/m
115.104.001	1			5E ⁻⁶		1E ⁻⁴		0,79	0,001
115.104.002	2			1E ⁻⁴		8E ⁻⁴		3,14	0,005
115.104.003	3			4E ⁻³		3E ⁻³		7	0,01
115.104.004	4			1E ⁻³		6E ⁻³		13	0,02
115.104.005	5			3E ⁻³		0,01		20	0,03
115.104.006	6			6E ⁻³		0,02		28	0,05
115.104.008	8			0,02		0,05		50	0,08
115.104.010	10			0,05		0,10		79	0,13
115.104.012	12			0,10		0,17		113	0,18
115.104.015	15			0,25		0,33		176	0,28
115.104.016	16			0,32		0,40		201	0,32
115.104.020	20			0,79		0,79		314	0,50

Materiál: karbonový kompozit (z uhlíkových vláken)

Délka profilu: 4 m